Ficha técnica

Caixa de derivação de encastrar 80

Ref.:: 2003112

Caixas de derivação de encastrar para bornes, utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 45 mm. Com tampa e parafusos na tampa (15 m). Borda da tampa plana, superfície da tampa áspera.

- 6 entradas laterais Ø 19 mm
- 4 entradas laterais Ø 21,5 mm
- 4 entradas laterais para cabos planos/cabos de fita
- 2 entradas Ø 21,5 mm na base
- 2 entradas para cabos planos/cabos de fita na base

HALOGEN FREE 650° CE IP 20

PS Poliestireno

Dados originais

Ref.:	2003112
Tipo	UV 80 K
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	Encastrar
Fabricante	OBO
Dimensão	80x80x45
Cor	Preto
Material	Poliestireno
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1683 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Caixa de derivação de encastrar 80

Ref.:: 2003112

Dimensões

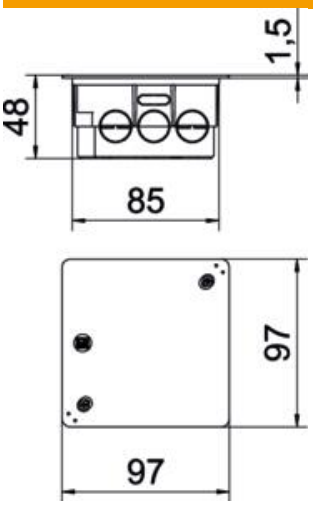

Comprimento	80 mm
Largura	80 mm
Altura	45 mm
Medida A	102 mm
Medida B	97 mm
Medida H	45 mm
Medida L	85 mm

Dados técnicos

Número de entradas	18
Tipo de entrada	Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Tipo de versão da caixa	Marcação
Versão	Individual
Modelo	Caixa de derivação/caixa
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	não
Entradas	18
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	quadrada
Funktionsgaranti	sem
Altura mín. do pavimento	47 mm
para diâmetro de tubo	16/19 mm
Livre de halogéneos	não
Com blindagem	não
Com abraçadeira para pregos	não
Com parafusos	não
Tipo de montagem	Encastramento
Secção transversal nominal mín.	4 mm²
Selável	não
Conformidade com ROHS	sim
Resistente	não
Grau de proteção	IP20
Apoios	sem
Hermético	não
Tensão nominal	400 V