# Ficha técnica

## Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, CEE/PE-RILEX, com tampa
## Ref.:: 2003820

Caixa de aparelhagem CEE/PERILEX com tampa, para utilização em paredes ocas com uma profundidade de instalação de pelo menos 61 mm e uma espessura de placa de 5 - 40 mm.

• 2 cúpulas de parafusos
• Parafusos de fixação, cabeça combinada
• 3 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
• 3 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
• 2 entradas para cabos NYM 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²
• 1 entrada para cabos NYM 3 x 1,5 mm²
Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 74 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropileno

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 2003820 |
| Tipo | HG 61-AD-D |
| Designação 1 | Caixa de aparelhagem HW |
| Designação 2 | com tampa |
| Disponível a partir de | 01.10.2021 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | Ø74mm, H61mm |
| Cor | cor de laranja |
| Material | Polipropileno |
| Menor unidade de venda | 10 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 2,98 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1237 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, CEE/PE-RILEX, com tampa

## Ref.:: 2003820

### Dimensões

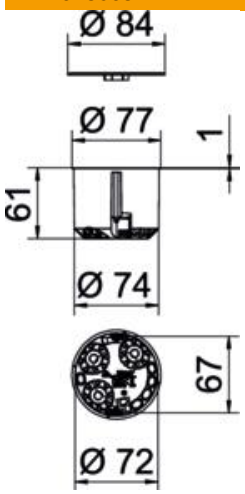


| | |
|---|---|
| Altura | 61 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Número de entradas | 9 |
| Número de elementos | 1 |
| Tipo de entrada | Cabos NYM e tubos |
| Tipo de versão da caixa | Aberturas destacáveis |
| Versão | Individual |
| Modelo | Caixa de aparelhagem |
| Fixação dos aparelhos | Parafusos |
| Tampa | branco |
| Fixação da tampa | Parafusos |
| Distância entre parafusos da tampa | 67 mm |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 850 °C |
| Forma | redondo |
| Diâmetro do corte | 74 mm |
| para diâmetro de tubo | 20/25 mm |
| Adequado para espessura máx. da placa | 40 mm |
| Adequado para espessura mín. da placa | 5 mm |
| Livre de halogéneos | sim |
| Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm | 3 |
| Entradas de cabos 3 x 1,5 mm² | 1 |
| Entradas de cabos 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² | 3 |
| Entradas de cabos 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm² | 2 |
| Com parafusos | sim |
| Secção transversal nominal máx. | 2,5 mm² |
| Secção transversal nominal mín. | 1,5 mm² |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Resistente | não |

# Ficha técnica

## Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, CEE/PE-RILEX, com tampa
## Ref.:: 2003820

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP 30 |
| Apoios | sem |
| Hermético | não |
| Tensão nominal | 400 V |