Ficha técnica

Caixa de derivação X 06 com régua de bornes

Ref.:: 2005202

Caixa de derivação com régua de bornes para conectar cabos e tubos em áreas interiores e exteriores. Forma retangular com entradas quebráveis. Adequado para montagem na parede e teto com opção para fixação externa ou montagem através de parafusos nos cantos. Particularmente resistente ao impacto com IK09. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Inclui régua de bornes, 5 polos.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK09 de acordo com a DIN EN 50102. Grau de proteção IP67 de acordo com a DIN EN 60529.

O volume de fornecimento inclui uma régua de bornes de 5 polos.

11 ÖVE 650° UV RESISTANT HALOGEN FREE CE UKCA IP 67 IK 09 M20 M25 M32 6 mm² 8

PC Policarbonato

Dados originais

Ref.:	2005202
Tipo	X06 T LGR
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	com régua de bornes
Fabricante	OBO
Dimensão	151x117x86
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	38 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,5201 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Caixa de derivação X 06 com régua de bornes

Ref.:: 2005202

Dimensões

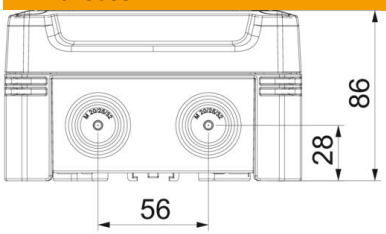

Comprimento	151 mm
Largura	117 mm
Altura	86 mm

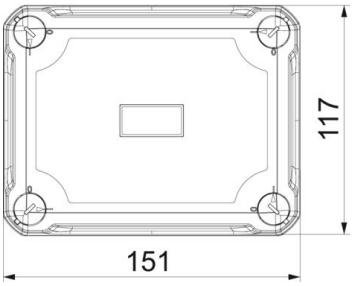

Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	8
Tipo de entrada	Membrana de nível separável
Tipo de versão da caixa	Marcação
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	750 V
Montagem	Abraçadeira
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	não
Entradas	4 x Ø 20/25, 4 x Ø 20/25/32
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	retangular
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	137x105x68 mm
Máx. Corte transversal do condutor	6 mm²
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal máx.	6 mm²
Secção transversal nominal mín.	2,5 mm²
Tensões nominais	750 V
Selável	sim
Conformidade com ROHS	sim

Ficha técnica

Caixa de derivação X 06 com régua de bornes

Ref.:: 2005202

Dados técnicos

Resistente	sim
Grau de proteção	IP67
Grau de proteção código IK	IK09
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Tampa transparente	não
Resistente a intempéries	sim