Ficha técnica

Caixa vazia X 06 com calha DIN

Ref.:: 2005560

Caixa de derivação com calha DIN para conectar cabos e tubos em áreas interiores e exteriores. Forma retangular sem entradas. Adequado para montagem na parede e teto com opção para fixação externa ou montagem através de parafusos nos cantos. Particularmente resistente ao impacto com IK09. Tampa transparente com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Inclui calha DIN tipo 2069 e conjunto de fixação.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistência ao impacto IK09 de acordo com a DIN EN 50102. Grau de proteção IP67 de acordo com a DIN EN 60529.

PC Policarbonato

Dados originais

Ref.:	2005560
Tipo	X06C R LGR-TR
Designação 1	Caixa vazia
Designação 2	tampa transparente, calha 2069
Fabricante	OBO
Dimensão	150x116x86
Cor	cinzento/transparente
Material	Policarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	37,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,7376 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Caixa vazia X 06 com calha DIN

Ref.:: 2005560

Dimensões

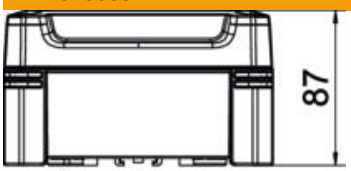



Comprimento	151 mm
Largura	117 mm
Altura	86 mm

Dados técnicos

Possibilidade de montagem	não
Montagem	Calha DIN
Fixação da tampa	aparafusado
Forma	retangular
Adequado para uso exterior	sim
Dimensões internas	137x105x68 mm
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem saliente
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP67
Grau de proteção código IK	IK09
Classe de proteção	II
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Tampa transparente	sim
Resistente a intempéries	sim