

# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 350, buçins cónicos, resistente ao fio incandescente

Ref.: 2007371



Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com buçins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para montagem na parede e teto e a montagem em suportes para caixas de derivação com opção para fixação externa e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo. Versão resistente ao fio incandescente em polipropileno especial.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 960°C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102.



PP/  
GF

Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

### Dados originais

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ref.:                                              | 2007371                                   |
| Tipo                                               | T 350 F                                   |
| Designação 1                                       | Caixa de derivação                        |
| Designação 2                                       | com entradas                              |
| Fabricante                                         | OBO                                       |
| Dimensão                                           | 285x201x120                               |
| Cor                                                | cinzento claro; RAL 7035                  |
| Material                                           | Polipropileno, reforçado a fibra de vidro |
| Menor unidade de venda                             | 1                                         |
| Unidade de quantidade                              | Unidade                                   |
| Peso                                               | 63 kg                                     |
| Unidade de peso                                    | kg/100 un.                                |
| Pegada de CO <sub>2</sub> (GWP) do berço ao portão | 3,0399 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Peça      |


# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 350, buçins cónicos, resistente ao fio incandescente

Ref.: 2007371



### Dimensões

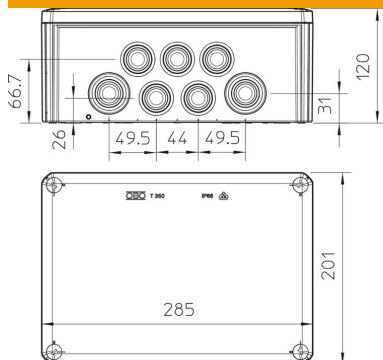

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 285 mm |
| Largura     | 201 mm |
| Altura      | 120 mm |

### Dados técnicos

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Agrupável                                     | sim                                                                 |
| Número de entradas                            | 24                                                                  |
| Tipo de entrada                               | Bucim cónico                                                        |
| Tipo de entrada                               | Cabo                                                                |
| Tipo de versão da caixa                       | Membrana de nível separável                                         |
| Tensão de isolamento do dimensionamento $U_i$ | 500 V                                                               |
| Montagem                                      | sem                                                                 |
| Tampa                                         | não transparente                                                    |
| Fixação da tampa                              | aparafusado                                                         |
| Entrada pela parte de trás                    | sim                                                                 |
| Entradas                                      | 16 x M32<br>8 x M40                                                 |
| Versão verificada quanto a explosões          | não                                                                 |
| resistência ao fio incandescente              | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 960 °C |
| Forma                                         | retangular                                                          |
| Funktionsgaranti                              | sem                                                                 |
| Para zonas potencialmente explosivas          | sem                                                                 |
| para zona Ex com gás                          | sem                                                                 |
| para zona Ex com poeira                       | sem                                                                 |
| Reforçado a fibra de vidro                    | sim                                                                 |
| Livre de halogéneos                           | sim                                                                 |
| Dimensões internas                            | 267x182x110 mm                                                      |
| Com blindagem                                 | não                                                                 |
| Com tampa                                     | sim                                                                 |
| Tipo de montagem                              | Montagem na parede/teto                                             |
| Secção transversal nominal mín.               | 35 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Tensões nominais                              | 500 V                                                               |
| Selável                                       | sim                                                                 |
| Conformidade com ROHS                         | sim                                                                 |
| Grau de proteção                              | IP66                                                                |
| Grau de proteção código IK                    | IK05                                                                |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.        | 65 °C                                                               |

# Ficha técnica

Caixa de derivação T 350, buçins cónicos, resistente ao fio incandescente

Ref.: 2007371



## Dados técnicos

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -25 °C |
| Tampa transparente                     | não    |
| Resistente a intempéries               | não    |