Ficha técnica

Caixa de derivação T 160, bucim cónico, régua de bornes

Ref.:: 2007440

Caixa de derivação com régua de bornes para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com bucins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102.
Réguas de bornes e perfis, não pré-montados

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · M32 · 16 mm² · 12 · 500 V · IK 05

PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

Dados originais

Ref.:	2007440
Tipo	T 160 KL
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	com régua bornes + entradas
Fabricante	OBO
Dimensão	190x150x77
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polipropileno, reforçado a fibra de vidro
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	43,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,8828 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Caixa de derivação T 160, bucim cónico, régua de bornes

Ref.:: 2007440

Dimensões

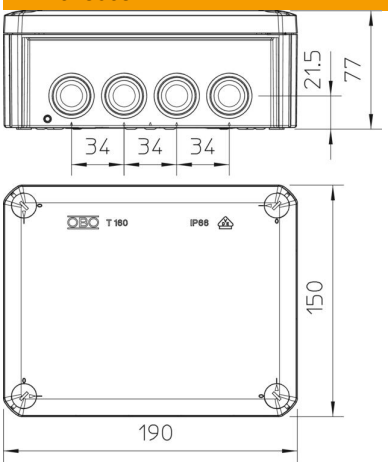

Comprimento	190 mm
Largura	150 mm
Altura	77 mm

Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	12
Quantidade de bornes	5
Tipo de entrada	Bucim cónico
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	Membrana de nível separável
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500 V
Montagem	Abraçadeira
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	sim
Entradas	7 x M25 5 x M32
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	retangular
Funktionsgaranti	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	176x135x67 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal mín.	16 mm²
Tensões nominais	500 V
Selável	sim

Ficha técnica

Caixa de derivação T 160, bucim cónico, régua de bornes

Ref.:: 2007440

Dados técnicos

Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK05
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Tampa transparente	não
Resistente a intempéries	não