Ficha técnica

Caixa de derivação T 100, bucins cónicos

Ref.:: 2007644



Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com bucins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK07 de acordo com a DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · 10 mm² · 10 · 500 V · IK 07

PP Polipropileno

Dados originais


Ref.:	2007644
Tipo	T 100 RO-LGR
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	com entradas, tampa vermelha
Fabricante	OBO
Dimensão	150x116x67
Cor	cinzento / vermelho
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	16,27 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,5903 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Caixa de derivação T 100, bucins cónicos

Ref.:: 2007644

Dimensões

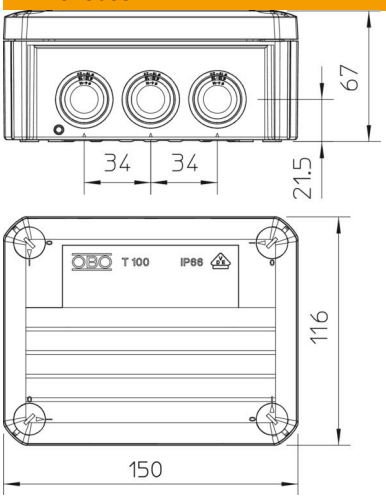

Comprimento	150 mm
Largura	116 mm
Altura	67 mm

Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	10
Tipo de entrada	Bucim cónico
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	Membrana de nível separável
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500 V
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	sim
Entradas	10 x M25
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	retangular
Funktionsgaranti	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	136x102x57 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal mín.	10 mm²
Tensões nominais	500 V
Selável	sim
Conformidade com ROHS	sim

Ficha técnica

Caixa de derivação T 100, bucins cónicos

Ref.:: 2007644

Dados técnicos

Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK07
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Tampa transparente	não
Resistente a intempéries	não