

# Ficha técnica


## Borne de derivação do cabo principal, 5 polos

Ref.: 2009036



Terminal de derivação da linha principal de 5 polos, secções transversais de conexão do condutor de 2 x 16 mm<sup>2</sup> + 2 x 25 mm<sup>2</sup> por polo. Com 2 parafusos por ponto de aperto para pressão de contacto segura. Fixação rápida de alta resistência em chapa de aço galvanizada para fácil montagem em calhas DIN.

As tampas dos terminais estão disponíveis nas cores comuns dos condutores.

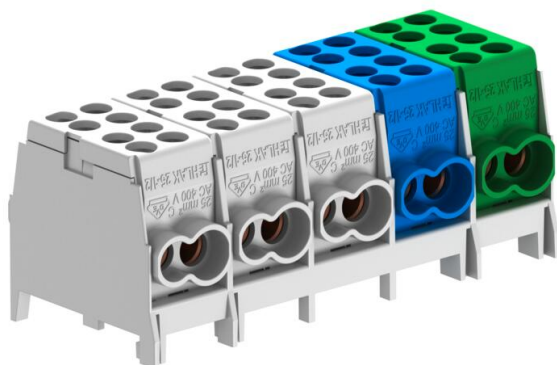

### Dados originais

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ref.:                                              | 2009036                              |
| Tipo                                               | HLAK 5-10x16                         |
| Designação 1                                       | Borne ramal da linha principal       |
| Fabricante                                         | OBO                                  |
| Dimensão                                           | 16/25mm <sup>2</sup>                 |
| Menor unidade de venda                             | 1                                    |
| Unidade de quantidade                              | Unidade                              |
| Peso                                               | 23,1 kg                              |
| Unidade de peso                                    | kg/100 un.                           |
| Pegada de CO <sub>2</sub> (GWP) do berço ao portão | 0,0717 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Peça |



# Ficha técnica

## Borne de derivação do cabo principal, 5 polos

Ref.: 2009036



### Dimensões

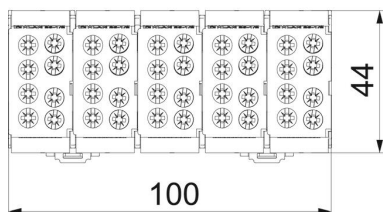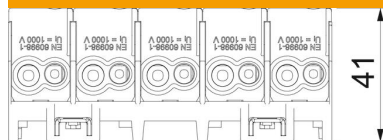

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 100 mm |
| Largura     | 47 mm  |
| Altura      | 35 mm  |

### Dados técnicos

|                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Secção transversão do condutor conectável de um fio máx.                | 25 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Secção transversão do condutor conectável de um fio mín.                | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Secção transversão do condutor conectável de fio fino com ponteira máx. | 16 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Secção transversão do condutor conectável de fio fino com ponteira mín. | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Secção transversão do condutor conectável de vários fios máx.           | 25 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Secção transversão do condutor conectável de vários fios mín.           | 16 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Tipo de ligação                                                         | aparafusar                                                          |
| Posição de ligação                                                      | em cima/em baixo                                                    |
| Secção transversal de ligação multifilar máx.                           | 25 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Secção transversal de ligação multifilar mín.                           | 16 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Número de pontos de aperto                                              | 20                                                                  |
| Número de pontos de aperto por polo                                     | 4                                                                   |
| resistência ao fio incandescente                                        | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 960 °C |
| Adequado à ligação do condutor de fita                                  | não                                                                 |
| Apropriada para condutor flexível                                       | não                                                                 |
| Apropriada para condutor unifilar                                       | sim                                                                 |
| Apropriada para condutor multifilar                                     | sim                                                                 |
| Adequado à ligação do condutor redondo                                  | sim                                                                 |
| Adequado à ligação do condutor de setor                                 | sim                                                                 |
| Livre de halogéneos                                                     | sim                                                                 |
| Material isolante                                                       | Termoplástico                                                       |

# Ficha técnica

## Borne de derivação do cabo principal, 5 polos

Ref.: 2009036



### Dados técnicos

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Máx. Corrente nominal Ie               | 130 A              |
| Máx. Secção transversal do cabo        | 25 mm <sup>2</sup> |
| Máx. Corte transversal do condutor     | 25 mm <sup>2</sup> |
| Com alavancas de acionamento           | não                |
| Secção transversal nominal mín.        | 25 mm <sup>2</sup> |
| Tensões nominais                       | 960 V              |
| Corrente nominal                       | 130 A              |
| Número de polos                        | 5                  |
| Conformidade com ROHS                  | sim                |
| Resistente                             | sim                |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 70 °C              |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -25 °C             |
| Transparente                           | não                |
| Temperatura ambiente                   | 40 °C              |
| Testado pela VDE                       | sim                |