Ficha técnica

Caixa vazia em alumínio Mx16, revestida a pó

Ref.:: 2011316

Caixa robusta em alumínio para engenharia mecânica e automação.
Com as suas excelentes propriedades, a série MX da OBO é adequada para diferentes áreas de aplicação sob condições extremas. Ideal para utilização na indústria, zonas portuárias e construção naval, bem como no setor agrícola.
Protege a instalação elétrica contra cargas do mais alto grau. Suporta tanto o frio extremo como o calor, bem como vandalismo e impactos em estradas, linhas ferroviárias ou em túneis.
Com classe de proteção de até IP 66, garantem a proteção contra a entrada de pó e água.
A caixa é fabricada em alumínio com pintura epóxi (RAL 7001), a tampa inclui vedante e parafusos de aço inox e é fornecida com 2 ou 4 parafusos de terra.
Temperatura: -40°C a +125°C

IP 66 | UV RESISTANT | CE | RoHS conform | HALOGEN FREE | UK CA

AIG Molde de pressão em alumínio

P revestido a pó

Dados originais

Ref.:	2011316
Tipo	Mx 161008 SGR
Designação 1	Caixa de alumínio
Fabricante	OBO
Dimensão	160x100x81
Cor	cinzento prateado; RAL 7001
Material	Alumínio fundido sobre pressão
Superfície	revestido a pó
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	90 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

Caixa vazia em alumínio Mx16, revestida a pó

Ref.:: 2011316

Dimensões

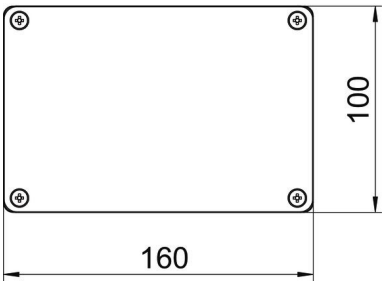

Comprimento	160 mm
Largura	100 mm
Altura	81 mm

Dados técnicos

Possibilidade de montagem	sim
Versão da tampa do quadro de distribuição	fechadas
Fixação da tampa	aparafusado
Forma	retangular
Adequado para uso exterior	sim
Indicado para proteção contra raios	não
Dimensões internas	117x90x74.5 mm
Com tampa	sim
Com placa de montagem	não
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP66
Gama de temperaturas de aplicação máx.	125 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-40 °C
Resistente a intempéries	sim