Ficha técnica

Bucim para cabos planos, rosca métrica, M25, cinzento

Ref.:: 2013009

Inserir os cabos planos no bocal retorcido, com rosca métrica conforme IEC 432, grau de proteção IP31, com anel de vedação de suporte 107/F pré-montado.

650° HALOGEN FREE CE UKCA IP 31 M

PE Polietileno

Dados originais

Ref.:	2013009
Tipo	106 FL M25 9 39
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	M25
Cor	cinzento pedra; RAL 7030
Material	Polietileno
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,816 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0767 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Bucim para cabos planos, rosca métrica, M25, cinzento

Ref.:: 2013009

Dimensões

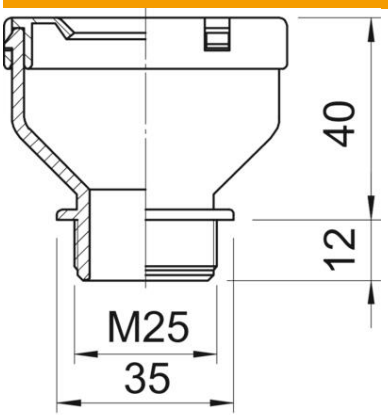

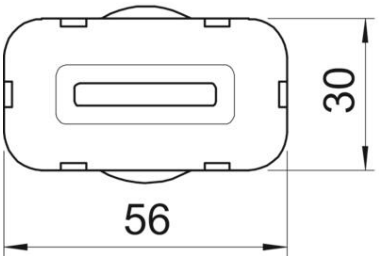

Medida A	30 mm
Medida B	56 mm
Medida D	35 mm
Medida G	M25 mm
Medida L	52 mm
Medida L1	12 mm
Medida L2	40 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	sim
Potegido contra explosões	não
Cabo plano/largura máx.	39 mm
Cabo plano/largura mín.	36 mm
Cabo plano/espessura máx.	9 mm
Cabo plano/espessura mín.	7 mm
Bucim para cabos planos	sim
Para zonas potencialmente explo-sivas	sem
Rosca	M25
Tipo de rosca	métrico
Reforçado a fibra de vidro	não
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Conformidade com ROHS	sim
Resistente	não
Grau de proteção	IP31
Possibilidade de alívio de tensão	não