# Ficha técnica

## Bucim, rosca PG longa, cinzento

## Ref.:: 2024187

Bucim com rosca de ligação PG em design de porca de capa, para caixas de derivação, caixas, caixas de distribuição no sector privado e industrial. Com alívio de tensão e rebordo de vedação integrado testados de acordo com a DIN EN 62444. Classe de proteção IP68. Aplicável de -20 °C a +65 °C.

750° UV RESISTANT IP 68 Pg

PA Poliamida

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 2024187 |
| Tipo | V-TEC L PG9 SGR |
| Designação 1 | Bucim |
| Designação 2 | com rosca longa |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | PG9 |
| Cor | cinzento prateado; RAL 7001 |
| Material | Poliamida |
| Menor unidade de venda | 50 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 0,67 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0362 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Bucim, rosca PG longa, cinzento

## Ref.:: 2024187

### Dimensões

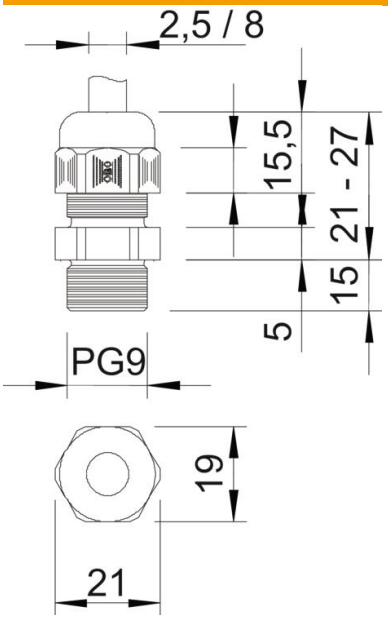


| | |
|---|---|
| Medida E | 21 mm |
| Medida L máx. | 27 mm |
| Medida L mín. | 21 mm |
| Medida L1 | 15 mm |
| Medida L2 | 5 mm |
| Medida L3 | 15,5 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de vedação | Anel de vedação |
| Versão | reta |
| Proteção contra flexão | não |
| Capacidade de vedação D máx. | 8 mm |
| Área de vedação D mín. | 2,5 mm |
| Potegido contra explosões | não |
| Bucim para cabos planos | não |
| Para zonas potencialmente explo-sivas | sem |
| para zona Ex com gás | sem |
| para zona Ex com poeira | sem |
| Rosca | Pg 9 |
| Tipo de rosca | PG |
| Comprimento da rosca | 15 mm |
| Tamanho nominal da rosca | 9 |
| Passo de rosca | 1,5 mm |
| Reforçado a fibra de vidro | não |
| Livre de halogéneos | sim |
| Binário instável | 2,5 Nm |
| Passa cabos múltiplo | não |
| Com porca | não |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Resistente | não |
| Largura da chave | 19 |
| Grau de proteção | IP68 |
| Sextavado Largura entre cantos | 21 mm |
| Bucim separável | não |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 65 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -20 °C |
| Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 máx. | 8 mm |
| Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 mín. | 3,5 mm |
| Possibilidade de alívio de tensão | sim |