Ficha técnica

Bucim, rosca PG longa, cinzento

Ref.:: 2024241

Bucim com rosca de ligação PG em design de porca de capa, para caixas de derivação, caixas, caixas de distribuição no sector privado e industrial. Com alívio de tensão e rebordo de vedação integrado testados de acordo com a DIN EN 62444. Classe de proteção IP68. Aplicável de -20 °C a +65 °C.

750° UV RESISTANT IP 68 Pg

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	2024241
Tipo	V-TEC L PG36 SGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com rosca longa
Fabricante	OBO
Dimensão	PG36
Cor	cinzento prateado; RAL 7001
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	7,75 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,3184 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Bucim, rosca PG longa, cinzento

Ref.:: 2024241

Dimensões

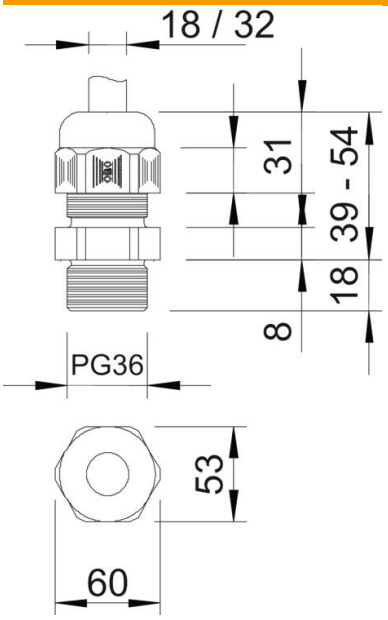

Medida E	60 mm
Medida L máx.	54 mm
Medida L mín.	39 mm
Medida L1	18 mm
Medida L2	8 mm
Medida L3	31 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	32 mm
Área de vedação D mín.	18 mm
Potegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explo-sivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 36
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	18 mm
Tamanho nominal da rosca	36
Passo de rosca	1,5 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Binário instável	5 Nm
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Conformidade com ROHS	sim
Resistente	não
Largura da chave	53
Grau de proteção	IP68
Sextavado Largura entre cantos	60 mm
Bucim separável	não

Ficha técnica

Bucim, rosca PG longa, cinzento

Ref.:: 2024241

Dados técnicos

Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 máx.	32 mm
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2 mín.	20 mm
Possibilidade de alívio de tensão	sim