# Ficha técnica

## União metálica galvanizada por imersão a quente após maquinação, sem rosca
## Ref.:: 2046624

Acessório: união para as ligações entre tubos de instalação elétrica. Parede interior sem rebarbas.



E30 E90

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais


| | |
|---|---|
| Ref.: | 2046624 |
| Tipo | SV40W FT |
| Designação 1 | União metálica |
| Designação 2 | sem rosca |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | Ø40mm |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 25 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 14,4 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,4046 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## União metálica galvanizada por imersão a quente após maquinação, sem rosca

## Ref.:: 2046624

### Dimensões

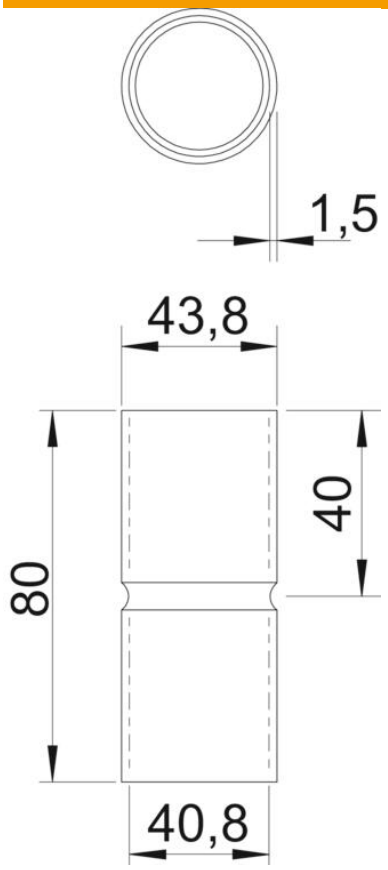


| | |
|---|---|
| Comprimento | 80 mm |
| Medida D | 43,8 mm |
| Medida d | 40,8 mm |
| Medida L | 80 mm |
| Medida l | 40 mm |
| Medida M (mm) | M40 |
| Medida t | 1,5 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão | Encaixe |
| para diâmetro de tubo | 40 mm |
| Tamanho | 40 |
| Livre de halogéneos | sim |
| Com escotilha de inspeção e tampa | não |
| Superfície escovada | não |
| Superfície polida | não |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 400 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -45 °C |
| Duas peças | não |