# Ficha técnica

## Tubos de aço inoxidável V4A

## Ref.:: 2046756

Tubo de instalação elétrica sem pontas roscadas conforme EN 61386-1, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Classe de proteção contra corrosão 4 (elevada).

E30 E90

A4 Aço inoxidável

2B brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 2046756 |
| Tipo | S63W A4 |
| Designação 1 | Tubo de aço inox |
| Designação 2 | sem rosca |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | Ø63, 3000mm |
| Material | Aço inoxidável 1.4571 |
| Superfície<br>Norma de superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Menor unidade de venda | 9 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 227,5 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 3,6542 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha técnica

## Tubos de aço inoxidável V4A

## Ref.:: 2046756

### Dimensões

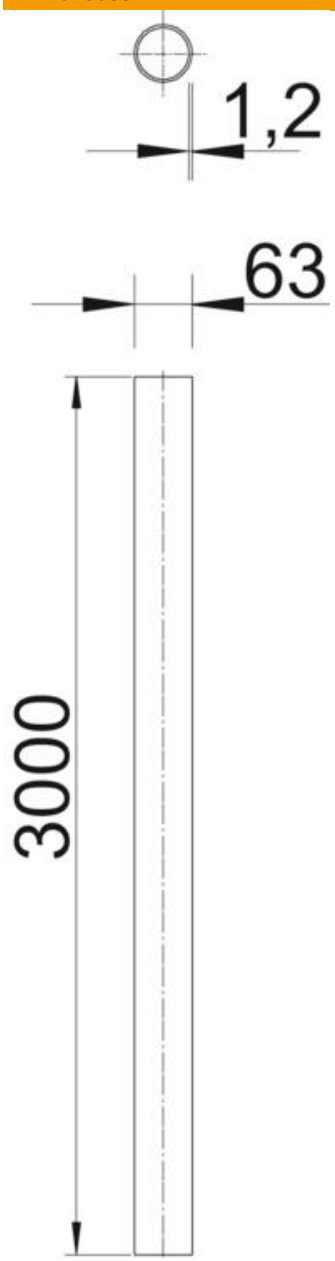


| | |
|---|---|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Medida D | 63 mm |
| Medida L | 3 000 mm |
| Medida M (mm) | M63 |
| Medida t | 1,5 mm |

# Ficha técnica

## Tubos de aço inoxidável V4A

## Ref.:: 2046756

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Montagem saliente | sim |
| Versão dos tubos | rígido sem rosca |
| Instalação de betão | sim |
| Resistência à flexão | rígido |
| Resistência à compressão | muito pesado (4000 N) |
| Temperatura máx. de utilização | + 400 °C |
| Temperatura mín. de utilização | - 45 °C |
| Instalação em paredes ocas | sim |
| Instalação sobre madeira | sim |
| Instalação no solo | sim |
| Instalação ao ar livre | sim |
| Código de classificação | 55571 |
| Instalação de máquinas e sistemas | sim |
| Superfície escovada | sim |
| Superfície polida | não |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Resistência ao impacto | muito forte (6,8/300 mm) |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 400 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -45 °C |
| Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente) | sim |
| Instalação no pavimento (betonilha) | sim |
| Encastramento | sim |