# Ficha técnica

## Tubo de plástico, rígido, livre de halogéneo

## Ref.:: 2047725

Tubos de instalação elétrica de acordo com a EN 61386-1, em plástico livre de halogéneos, conforme EN 50642, para a proteção mecânica de cabos e fios.

HALOGEN FREE CE IP 54 M

PC/ ABS Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 2047725 |
| Tipo | KH50 LGR |
| Designação 1 | Tubo plástico |
| Designação 2 | livre de halogéneo |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | Ø50, 3000mm |
| Cor | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material | Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Menor unidade de venda | 15 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 37,7 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |

# Ficha técnica

## Tubo de plástico, rígido, livre de halogéneo

## Ref.:: 2047725

### Dimensões

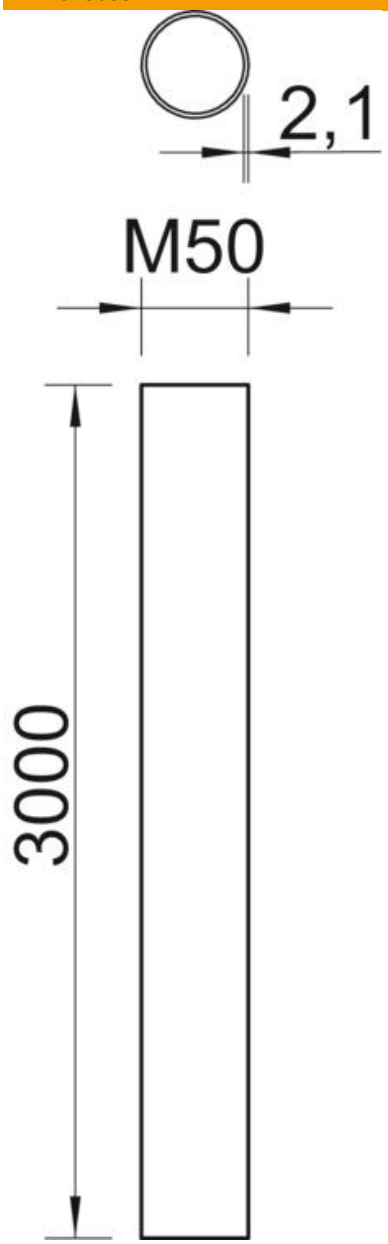


| | |
|---|---|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Medida D | 50 mm |
| Medida L | 3 000 mm |
| Medida M (mm) | M50 |
| Medida t | 2,1 mm |

# Ficha técnica

## Tubo de plástico, rígido, livre de halogéneo

## Ref.:: 2047725

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Resistência à flexão | rígido |
| Resistência à compressão | forte (1250 N) |
| Temperatura máx. de utilização | + 90 °C |
| Temperatura mín. de utilização | - 15 °C |
| Tamanho | M50 |
| Livre de halogéneos | sim |
| Código de classificação | 44321 |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Resistência ao impacto | pesado (2,0 kg/300 mm) |