

# Ficha técnica

## Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.: 2086018



Bucim resistente com rosca métrica conforme IEC 423 para elevados requisitos em termos de selagem. Alívio de tensão, proteção contra aperto e torção em toda a área de fixação. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação pré-montado na rosca de ligação, testado pela VDE conforme DIN EN 50262, grau de proteção IP68 a 5 bar/1h, temperaturas de utilização -20 a +100 °C.

\* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn  
37

Latão

N

niquelado

### Dados originais

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ref.:                                  | 2086018                 |
| Tipo                                   | V-TEC VM12 MS           |
| Designação 1                           | Bucim                   |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | M12                     |
| Material                               | Latão                   |
| Superfície                             | niquelado               |
| Norma de superfície                    |                         |
| Menor unidade de venda                 | 50                      |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                 |
| Peso                                   | 1,305 kg                |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.              |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0306 kg CO2e / 1 Peça |


# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.: 2086018



## Dimensões

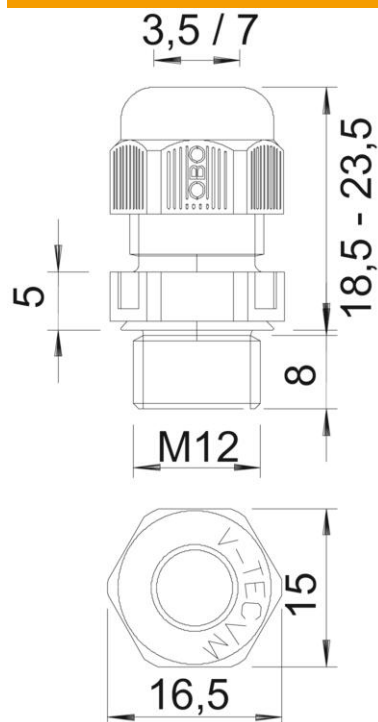

|               |         |
|---------------|---------|
| Medida E      | 15,5 mm |
| Medida L máx. | 20 mm   |
| Medida L1     | 5 mm    |
| Medida L2     | 3 mm    |
| Medida L3     | 11,5 mm |

## Dados técnicos

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tipo de vedação                      | Anel de vedação |
| Versão                               | reta            |
| Proteção contra flexão               | não             |
| Capacidade de vedação D máx.         | 6 mm            |
| Área de vedação D mín.               | 3 mm            |
| Protegido contra explosões           | não             |
| Bucim para cabos planos              | não             |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem             |
| Rosca                                | M12 x 1,5       |
| Tipo de rosca                        | métrico         |
| Comprimento da rosca                 | 5 mm            |
| Reforçado a fibra de vidro           | não             |
| Livre de halogéneos                  | não             |
| Binário instável                     | 3,5 Nm          |
| Código de proteção                   | 5               |
| Categoria do entalhe                 | A               |
| Passa cabos múltiplo                 | não             |
| Com porca                            | não             |
| Conformidade com ROHS                | Isento          |
| Resistente                           | não             |
| Largura da chave                     | 14              |
| Grau de proteção                     | IP68            |

# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.:: 2086018



## Dados técnicos

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Sextavado Largura entre cantos         | 15,5 mm |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 100 °C  |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -20 °C  |
| Possibilidade de alívio de tensão      | sim     |