Ficha técnica

Bucim, contacto de mola CEM, rosca métrica, niquelado

Ref.:: 2086165

Bucim testado para CEM, com rosca métrica conforme a IEC 423, este robusto bucim tem elevados requisitos em termos de impermeabilidade. O contacto entre o bucim e a superfície de blindagem é efetuado através de uma mola de contacto. Alívio de tensão, proteção contra aperto e torção em toda a área de fixação. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação O pré-montado na rosca, grau de proteção IP68 com 5 bar/1 h.

* Preços segundo a cotação DEL.

CE UKCA IP 68 M

CuZn 37 Latão

N niquelado

Dados originais

Ref.:	2086165
Tipo	V-TEC VM16 EMV-K
Designação 1	Bucim CEM
Designação 2	para cabo blindado
Fabricante	OBO
Dimensão	M16
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,01 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0525 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Bucim, contacto de mola CEM, rosca métrica, niquelado

Ref.:: 2086165

Dimensões

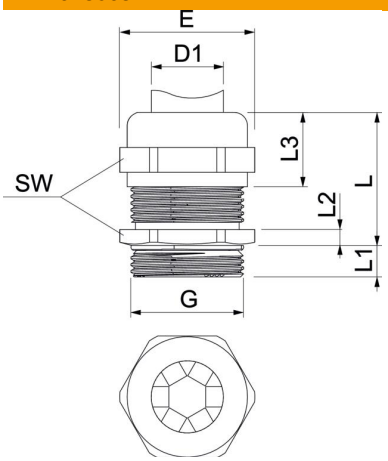

Comprimento	17 mm
Largura	19 mm
Altura	30 mm
Medida D1	6 mm
Medida E	19 mm
Medida G	M16x1,5 mm
Medida L	25 mm
Medida L1	5 mm
Medida L2	3 mm
Medida L3	12,3 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	9 mm
Área de vedação D mín.	5 mm
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explo-sivas	sem
Rosca	M16 x 1,5
Comprimento da rosca	5 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	não
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Conformidade com ROHS	Isento
Resistente	não
Largura da chave	17
Grau de proteção	IP68
Gama de temperaturas de aplicação máx.	100 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Possibilidade de alívio de tensão	sim