
Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref.:: 2089025

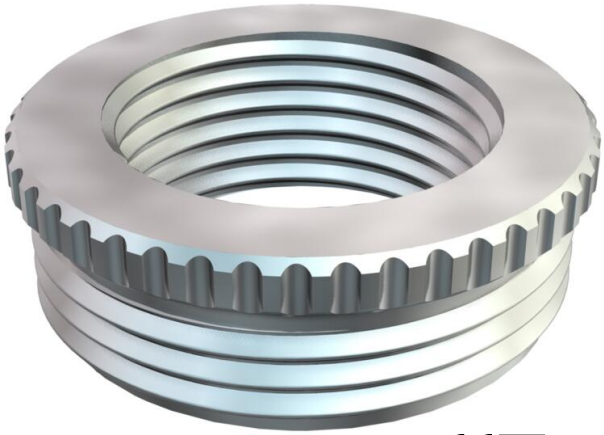

Redução (peça H) conforme a norma DIN 46320, com rosca PG conforme DIN 40430, para a transição de um furo roscado PG para um bucim mais pequeno.
* Preços segundo a cotação DEL.

CE Pg

CuZn 37 Latão

N niquelado

Dados originais


Ref.:	2089025
Tipo	167 R MS PG9-7
Designação 1	Redução
Fabricante	OBO
Dimensão	PG9-PG7
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,43 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0119 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref.:: 2089025

Dimensões

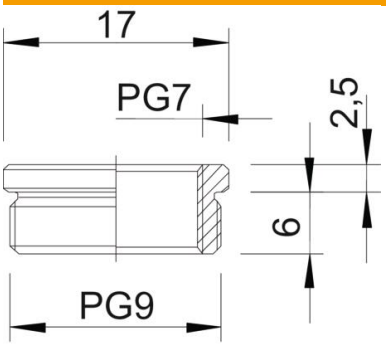



Medida D	17 mm
Medida L1	6 mm
Medida L2	2,5 mm

Dados técnicos

Potegido contra explosões	não
Tipo de rosca Rosca externa	PG
Tipo de rosca Rosca interna	PG
Comprimento da rosca	6 mm
Medida de rosca PG Exterior	9
Medida de rosca PG Interior	7
Conformidade com ROHS	Isento
Niquelado	sim