
Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref.:: 2089203

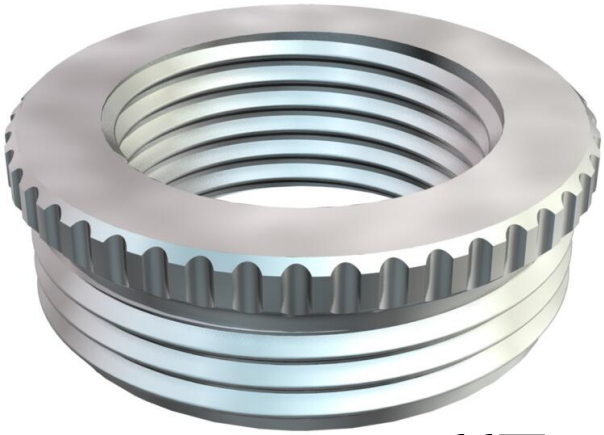

Redução (peça H) conforme a norma DIN 46320, com rosca PG conforme DIN 40430, para a transição de um furo roscado PG para um bucim mais pequeno.
* Preços segundo a cotação DEL.

CE Pg

CuZn 37 Latão

N niquelado

Dados originais


Ref.:	2089203
Tipo	167 R MS PG16-13
Designação 1	Redução
Fabricante	OBO
Dimensão	PG16-PG13,5
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,656 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0179 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref.:: 2089203

Dimensões

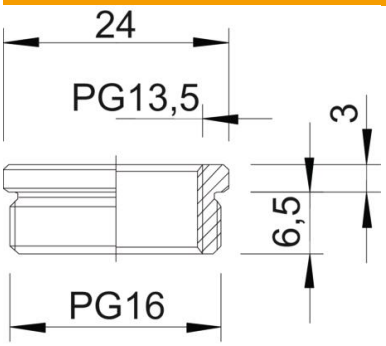



Medida D	24 mm
Medida L1	6,5 mm
Medida L2	3 mm

Dados técnicos

Potegido contra explosões	não
Tipo de rosca Rosca externa	PG
Tipo de rosca Rosca interna	PG
Comprimento da rosca	6,5 mm
Medida de rosca PG Exterior	16
Medida de rosca PG Interior	13,5
Conformidade com ROHS	Isento
Niquelado	sim