
Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref.:: 2089297

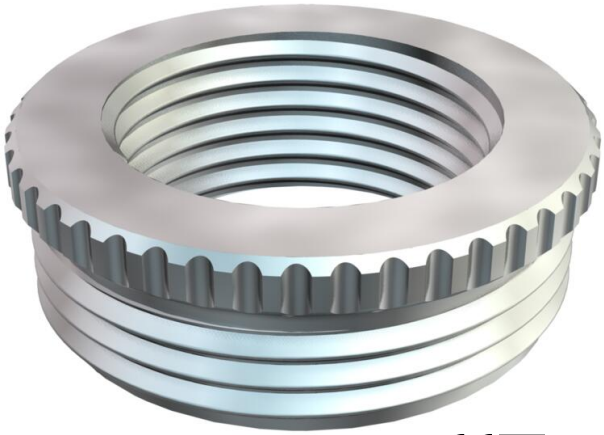

Redução (peça H) conforme a norma DIN 46320, com rosca PG conforme DIN 40430, para a transição de um furo roscado PG para um bucim mais pequeno.
* Preços segundo a cotação DEL.

CE Pg

CuZn 37 Latão

N niquelado

Dados originais


Ref.:	2089297
Tipo	167 R MS PG29-16
Designação 1	Redução
Fabricante	OBO
Dimensão	PG29-PG16
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	6,56 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,175 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref.:: 2089297

Dimensões

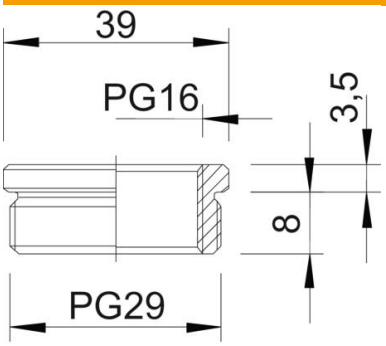



Medida D	39 mm
Medida L1	8 mm
Medida L2	3,5 mm

Dados técnicos

Potegido contra explosões	não
Tipo de rosca Rosca externa	PG
Tipo de rosca Rosca interna	PG
Comprimento da rosca	8 mm
Medida de rosca PG Exterior	29
Medida de rosca PG Interior	16
Conformidade com ROHS	Isento
Niquelado	sim