

# Ficha técnica

## Abraçadeira Multi-Quick

Ref.: 2153130



Abraçadeira para instalação à superfície para acomodar tubos métricos e tubos PG, assim como tubos de instalação elétrica Quick-Pipe. Gama de fixação flexível de vários milímetros. Opções universais de montagem em paredes e tetos e possibilidade de uso em perfil, em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Montagem de tubos sem ferramentas. Possibilidade de alinhar também com abraçadeira OBO-Quick ou proQuick da OBO.



PA Poliamida

### Dados originais

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ref.:                                  | 2153130                  |
| Tipo                                   | M-Quick 25-28LGR         |
| Designação 1                           | Abraçadeira Multi-Quick  |
| Fabricante                             | OBO                      |
| Dimensão                               | 25-28,5mm                |
| Cor                                    | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material                               | Poliamida                |
| Menor unidade de venda                 | 50                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                  |
| Peso                                   | 1,17 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0494 kg CO2e / 1 Peça  |


# Ficha técnica

## Abraçadeira Multi-Quick

Ref.: 2153130



### Dimensões

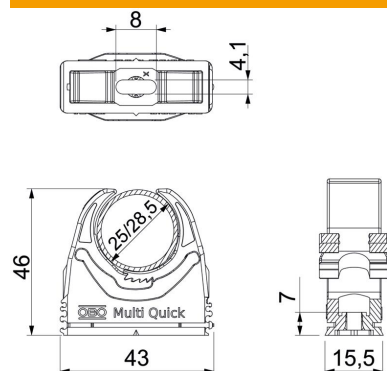

|          |         |
|----------|---------|
| Medida A | 43 mm   |
| Medida B | 15,5 mm |
| Medida E | 8 mm    |
| Medida F | 4,1 mm  |
| Medida h | 7 mm    |
| Medida H | 46 mm   |

### Dados técnicos

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Agrupável                        | sim                                                                 |
| Número de cabos/tubos            | 1                                                                   |
| Resistência à tração             | 60 N                                                                |
| Tipo de fixação                  | Orifício roscado                                                    |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| Fechado                          | não                                                                 |
| Livre de halogéneos              | sim                                                                 |
| Com depósito                     | não                                                                 |
| Sistema modular                  | sim                                                                 |
| Conformidade com ROHS            | sim                                                                 |
| Montagem de abraçadeiras         | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar                        |
| Intervalo de aperto D máx.       | 28,5 mm                                                             |
| Intervalo de aperto D mín.       | 25 mm                                                               |
| Resistente à radiação UV         | não                                                                 |