

Ficha técnica

Derivação em T Quick-Pipe, cinzento claro

Ref.: 2153872



Peça moldada para tubos de instalação elétrica em plástico para a criação de derivação T. Adequada para tubo Quick-Pipe ou tubos corrugados. Fecho e abertura sem ferramentas. Aplicável na amplitude de temperaturas de - 25° a + 60 °C.




PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	2153872
Tipo	2953 T M16 LGR
Designação 1	Derivação em T Quick-Pipe
Fabricante	OBO
Dimensão	M16
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,421 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões

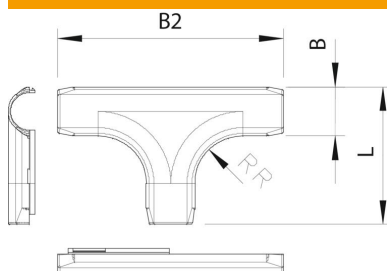

Medida B	20,4 mm
Medida B2	94,4 mm
Medida L	57,4 mm
Medida R	20 mm

Ficha técnica

Derivação em T Quick-Pipe, cinzento claro

Ref.: 2153872



Dados técnicos

Versão	Encaixe
Tamanho	M16
Livre de halogéneos	não
Com manga	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Conformidade com ROHS	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	0 °C