Ficha técnica

Abraçadeira de fivela, preta, resistente aos raios UV e às intempéries
Ref.:: 2331838

As abraçadeiras fivela servem para a fixação ou agrupamento rápido e descomplicado de cabos e tubos em caminhos de cabos ou em outros tipos de montagem.

UV RESISTANT CE

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	2331838
Tipo	565 3.6x200 SWUV
Designação 1	Abraçadeira de fivela
Designação 2	resistente a UV
Fabricante	OBO
Dimensão	3,6x200mm
Cor	Preto
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,104 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0041 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

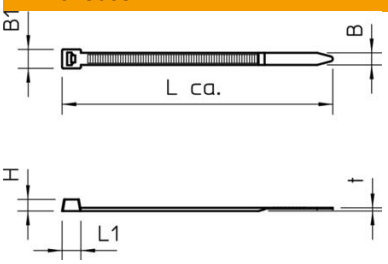

Comprimento	200 mm
Largura	3,6 mm
Altura	1,4 mm
Medida B	3,6 mm
Medida L	200 mm
Medida t	1,4 mm

Ficha técnica

Abraçadeira de fivela, preta, resistente aos raios UV e às intempéries
Ref.:: 2331838

Dados técnicos

Versão	com dentes externos
Fecho de fita	Lingueta/saliência em plástico
Tipo de fixação	sem
Área de inscrição	sem
Livre de halogéneos	sim
Fecho possível de soltar	não
Máx. Diâmetro do conjunto	52 mm
certificação MIL	não
Temperatura de montagem máx.	90 °C
Temperatura de montagem mín.	-30 °C
Refletor	não
Conformidade com ROHS	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-30 °C
Transparente	não
Certificação UL	sim
Resistente à radiação UV	sim
Certificação VG	não
Resistência à tração	180 N