

Ficha técnica

Bucha rápida para abraçadeira de fivela

Ref.: 2351609



A bucha com batente permite o alojamento de uma abraçadeira de fivela (tipo 550 ou 555) com largura até 9 mm, com o qual possibilita a montagem de uma grande variedade de cabos e tubos.

Adequado para betão, alvenaria em rocha calcária ou tijolo. É possível uma utilização em alvenaria em betão celular, mas é necessário prever uma redução da capacidade de carga.



PA

Poliamida

Dados originais

Ref.:	2351609
Tipo	910 STK 6x30
Designação 1	Bucha rápida
Designação 2	para abraçadeira
Fabricante	OBO
Dimensão	6x30mm
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,108 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	0,0058 kg CO ₂ e / 1 Peça


Ficha técnica

Bucha rápida para abraçadeira de fivela

Ref.: 2351609



Dimensões

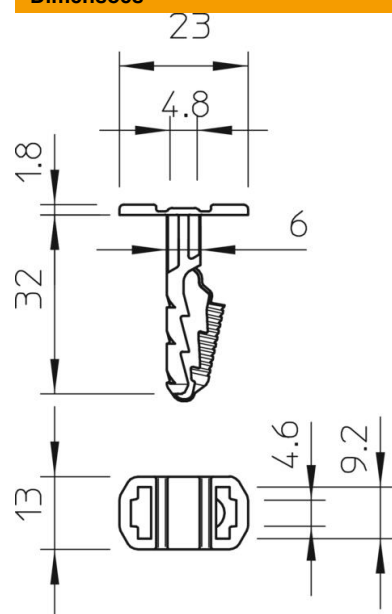

Comprimento 30 mm

Dados técnicos

Versão	Abraçadeiras com bucha
Profundidade do furo	35 mm
Diâmetro de perfuração mín.	6 mm
Carga de ruptura em betão B25	260 N
Adequado para fixação com abraçadeira de fivela	sim
Adequado para betão celular	sim
Adequado para parafuso sextavado para madeira	não
Livre de halogéneos	sim
Com margem	sim
Com parafusos	não
Conformidade com ROHS	sim