Ficha técnica

Parafuso sextavado DIN 933

Ref.:: 3156790

Parafuso sextavado conforme a DIN 933 com rosca métrica. Classe de resistência pelo menos 8.8.



CE

St Aço

ZL Lamela de zinco

Dados originais


Ref.:	3156790
Tipo	SKS M12x40 ZL
Designação 1	Parafuso sextavado
Disponível a partir de	01.04.2019
Fabricante	OBO
Dimensão	M12x40
Material	Aço
Superfície Norma de superfície	Lamela de zinco
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1055 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Parafuso sextavado DIN 933

Ref.:: 3156790

Dimensões

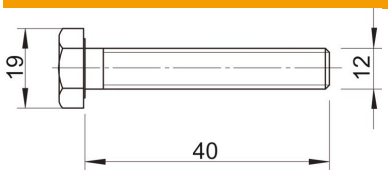

Comprimento	40 mm
Medida d	12 mm
Medida L	40 mm

Dados técnicos

Classe de resistência	8.8
Rosca	M12
Rosca métrica	12
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	40 mm
Formato da cabeça	Sextavado (hexagonal)
Com flange	não
Com porca	não
Com anilha	não
Conformidade com ROHS	sim
Largura da chave	19
Parafusos	sextavado (hexagonal)
Travamento automático	não
Rosca sextavada	sim
Rosca inversa	não