# Ficha técnica

## Parafuso Sprint, com ranhura em cruz

## Ref.:: 3195473

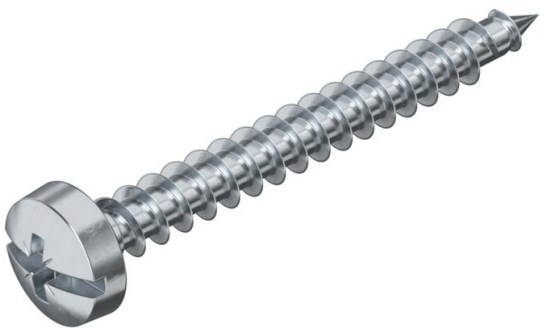

Aço temperado, galvanizado a zinco e revestido a Hostaflon. Panhead com ranhura combinada em cruz e em fenda (Pozidrive tamanho 2 exceto Ø 6 mm Pozidrive tamanho 3).
A utilização dos parafusos Sprint implica períodos de aparafusamento significativamente menores em comparação com parafusos convencionais. Esta vantagem faz-se notar através das pontas da pega na 1.ª rotação, que passa para a rosca de 2 rotações.
Áreas de aplicação: madeira, placas de aperto, placas de gesso e buchas de plástico.

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| G | eletrogalvanizado |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 3195473 |
| Tipo | 4758 4.5x50 |
| Designação 1 | Parafuso Golden-Sprint |
| Designação 2 | Panhead, ranhura em cruz |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 4,5x50mm |
| Material | Aço |
| Superfície | eletrogalvanizado |
| Norma de superfície | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda | 200 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 0,393 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |

# Ficha técnica

## Parafuso Sprint, com ranhura em cruz

## Ref.:: 3195473

### Dimensões

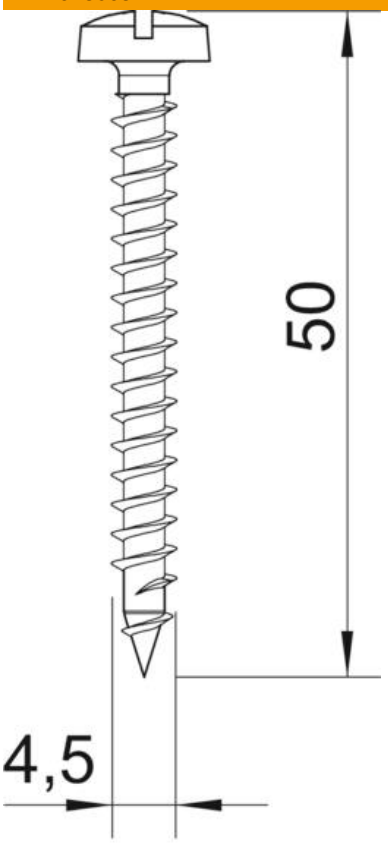


| | |
|---|---|
| Comprimento | 50 mm |
| Medida D | 4,5 mm |
| Medida L | 50 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Endurecido | sim |
| Diâmetro da cabeça | 8,2 mm |
| Formato da cabeça | Panhead |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Parafusos | Cabeça combi |
| Duas posições | sim |