
# Ficha técnica

## União distanciadora

## Ref.:: 3415120



Rosca interna contínua.

CE


Zn Zinco fundido sobre pressão

G eletrogalvanizado

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 3415120 |
| Tipo | 965 M6X50 G |
| Designação 1 | União distanciadora |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | M6x50mm |
| Material | Zinco fundido sobre pressão |
| Superfície | eletrogalvanizado |
| Norma de superfície | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda | 100 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 2 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0994 kg CO2e / 1 Peça |

### Dimensões

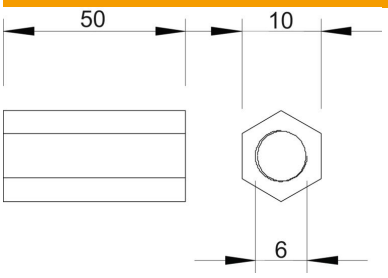


| | |
|---|---|
| Comprimento | 50 mm |
| Medida 1 métrica | 6 |
| Medida 2 métrica | 6 |
| Medida L | 50 mm |

# Ficha técnica

## União distanciadora

## Ref.:: 3415120

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Rosca contínua | sim |
| Forma | sextavado (hexagonal) |
| Rosca | M6 |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Largura da chave | 10 |
| Hexagonal | sim |