

Ficha técnica


Parafuso antifogo sextavado MMS-plus SS 12x120, com rosca combinada

Ref.: 3498172



Parafuso de ancoragem para montagem direta sem bucha em betão fissurado ou não fissurado, bem como alvenaria. Com acionamento hexagonal e anilha prensada para acomodar grandes cargas. Adequado para a fixação de suportes suspensos e consolas de parede em compartimentos húmidos e em áreas exteriores.

Produto de construção com marcação CE testado de acordo com EAD com Avaliação Técnica Europeia (ETA) e prova de aplicabilidade. Capacidades de carga sob exposição ao fogo verificadas até à classe de resistência ao fogo R120.

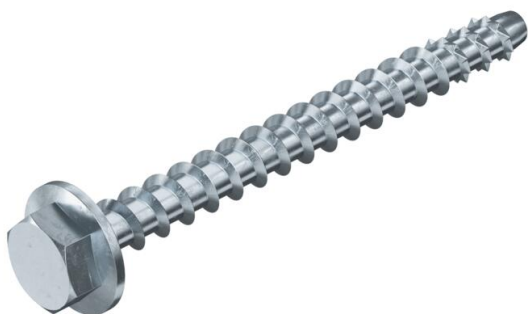

St Aço

VZ galvanizado

Dados originais

Ref.:	3498172
Tipo	MMS+ SS 12x120
Designação 1	Parafuso sextavado
Designação 2	com anilha combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	12x120
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	8,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Parafuso antifogo sextavado MMS-plus SS 12x120, com rosca combinada

Ref.: 3498172



Dimensões

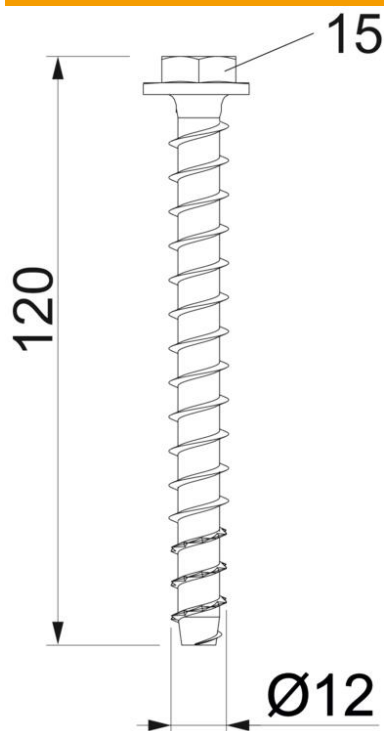

Dimensão	12x120
Comprimento	120 mm
Medida L	120 mm

Dados técnicos

Versão das buchas/pregos/parafusos	Buchas em espiral
Profundidade do furo	85 mm
Diâmetro de perfuração mín.	10 mm
Endurecido	sim
Rosca	12
Diâmetro da rosca ST	12
Amplitude dos terminais	45 mm
Diâmetro da cabeça	22 mm
Formato da cabeça	sextavado (hexagonal)
Conformidade com ROHS	sim
Largura da chave	15
Parafusos	sextavado (hexagonal)
Avaliação sísmica da ETA	C1
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120