

Ficha técnica

Perno com rosca interna MMS-plus I 7,5x60, com união de rosca combinada

Ref.: 3498268



Parafuso de ancoragem para montagem direta sem bucha em betão fissurado ou não fissurado, bem como alvenaria. Com união de rosca combinada M8/M10 para a fixação de varões roscados.

Produto de construção com marcação CE testado de acordo com EAD com Avaliação Técnica Europeia (ETA) e prova de aplicabilidade. Capacidades de carga sob exposição ao fogo verificadas até à classe de resistência ao fogo R120.



St

Aço

G

eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	3498268
Tipo	MMS+ I 7.5x60
Designação 1	Perno com rosca interna
Designação 2	com união com rosca combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	7,5x60
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	40
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,23 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Perno com rosca interna MMS-plus I 7,5x60, com união de rosca combinada

Ref.: 3498268



Dimensões

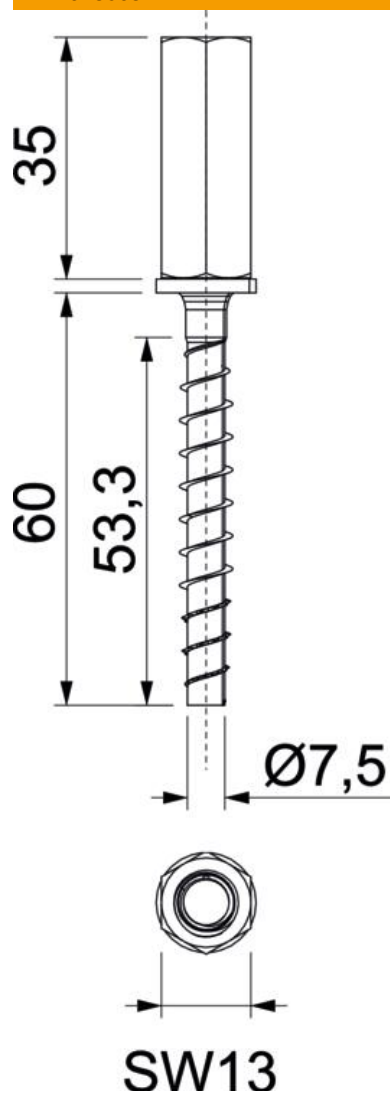

Dimensão	7,5x60
Comprimento	60 mm
Medida L	60 mm

Ficha técnica

Perno com rosca interna MMS-plus I 7,5x60, com união de rosca combinada

Ref.: 3498268



Dados técnicos

Profundidade do furo	65 mm
Diâmetro de perfuração mín.	6 mm
Binário	120 Nm
Endurecido	sim
Rosca	M8/M10
Diâmetro da rosca ST	7,5
Formato da cabeça	sextavado (hexagonal)
Com flange	sim
Conformidade com ROHS	sim
Largura da chave	13
Parafusos	sextavado (hexagonal)
Sistema de aparafusamento para fuso de ancoragem	Sextavado exterior