

Ficha técnica

Eléctrodo de terra tubular FT

Ref.: 5000300



- Sistema de eléctrodos de terra tubulares para montagem em sequência para a instalação de eléctrodo de terra (tipo A)
- A união do eléctrodo de terra LightEarth realiza-se através da união pré-montada
- Cumpre os requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305) e a DIN EN 62561-2
- Para utilização por ex. na ligação à terra de antenas, ligação à terra para proteção contra descargas atmosféricas, etc.

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	5000300
Tipo	LE ERDER FT
Designação 1	Eléctrodo de terra
Designação 2	LightEarth
Fabricante	OBO
Dimensão	1,5m
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	235 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,262 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Eléctrodo de terra tubular FT

Ref.: 5000300



Dimensões

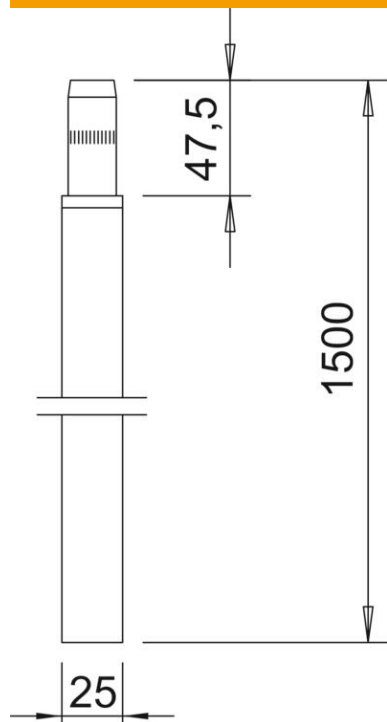

Comprimento	1 500 mm
Medida D	25 mm
Medida L	1 500 mm

Dados técnicos

Versão	Outros
Modelo de eléctrodo de terra	Eléctrodo de terra tubular
Tipo de perfil	redondo D=25 mm
Conformidade com ROHS	sim
Tipo de ligação	Outros