


Ficha técnica

Barra equipotencial, versão simples

Ref.: 5015014

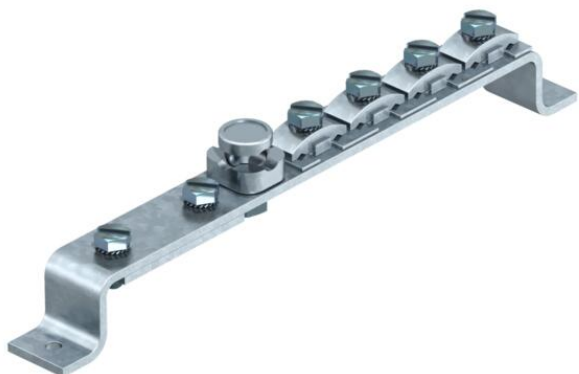

- Barra e ligador em aço, eletrozincado
- Bornes em latão, parafusos em aço, galvanizado a quente

Possibilidades de ligação:


- 8 condutores até 25 mm²
- 1 condutor redondo Rd 8-10
- 1 condutor plano até FL 40

CuZn
37 Latão

Dados originais

Ref.:	5015014
Tipo	1808
Designação 1	Barra equipotencial
Fabricante	OBO
Dimensão	300mm
Material	Latão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	67 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	1,5903 kg CO ₂ e / 1 Peça

Dimensões

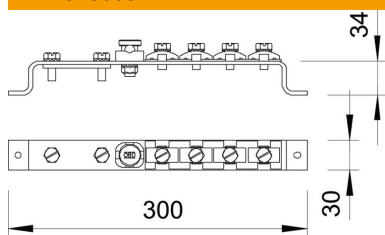

Comprimento	300 mm
Largura	30 mm
Altura	34 mm

Ficha técnica

Barra equipotencial, versão simples

Ref.: 5015014



Dados técnicos

Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	1
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm²	0
Número de ligações de cabos até 25 mm², rígido	8
Número de ligações de cabos até 6 mm², rígido	0
Número de ligações de cabos até 95 mm², rígido	0
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	1
Número total de ligações de condutores redondos	1
Versão	sem tampa
Modelo	Montagem fixa
Isolante	não
Superfície do borne	niquelado
Superfície da calha de contacto	niquelado
Conformidade com ROHS	sim
Material do borne	Latão
Material da calha de contacto	Latão