


Ficha técnica

Barra equipotencial, design sólido

Ref.: 5015057

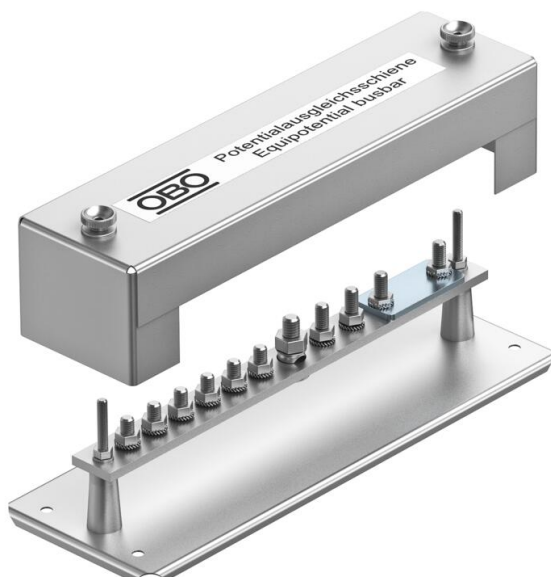

- Placa de base e cobertura aparafusável em aço, com galvanização contínua
- Cobertura selável / adequada para inscrição
- Régua de contacto em aço, com galvanizado a zinco
- Parafusos e tampa em aço, galvanizado a quente ou galvanizado a zinco

Possibilidades de ligação:

- 6 cabos 6-16 mm²
- 1 condutor redondo Rd 8-10
- 1 condutor plano até FL 40
- 2 cabos com terminal M8

St Aço

F galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.:	5015057
Tipo	1810
Designação 1	Barra equipotencial
Fabricante	OBO
Dimensão	348mm
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	170 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,6032 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Barra equipotencial, design sólido

Ref.: 5015057



Dimensões

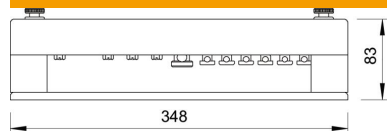

Comprimento	348 mm
Largura	120 mm
Altura	83 mm

Dados técnicos

Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	1
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm²	6
Número de ligações de cabos até 25 mm², rígido	0
Número de ligações de cabos até 6 mm², rígido	0
Número de ligações de cabos até 95 mm², rígido	0
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	1
Número total de ligações de condutores redondos	1
Versão	com tampa
Modelo	Montagem fixa
Isolante	não
Superfície do borne	eletro galvanizado
Superfície da calha de contacto	niquelado
Conformidade com ROHS	sim
Material do borne	Aço
Material da calha de contacto	Latão