


Ficha técnica

Barra equipotencial 1804 em caixa para encastrar

Ref.: 5015545

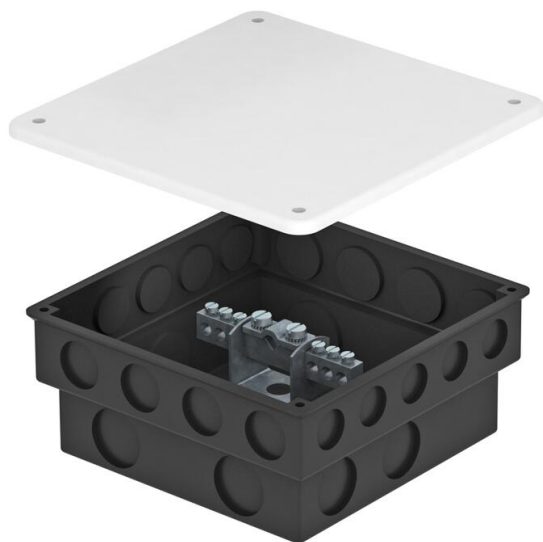

- com régua equipotencial de terras 1804 montada na caixa de encastrar
 - caixa de encastrar com entradas pré-estampadas para introdução de cabos e tampa
 - régua de contactos em latão, niquelada
 - parafusos e grampos em aço, galvanizado a zinco
- opções de ligação:

- 6 cabos de 1,5-10 mm²
- 1 cabo de 6-16 mm²



Latão

Dados originais

Ref.:	5015545
Tipo	1804 UP
Designação 1	Barra equipotencial
Designação 2	em caixa para encastrar
Fabricante	OBO
Dimensão	50x5mm
Material	Latão
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	20,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0748 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Barra equipotencial 1804 em caixa para encastrar

Ref.: 5015545



Dimensões

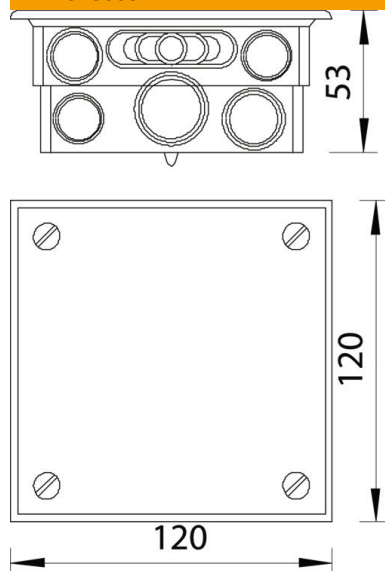

Comprimento	120 mm
Largura	120 mm
Altura	53 mm

Dados técnicos

Número de ligações de condutores planos até 30 mm	1
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm ²	7
Número de ligações de cabos até 25 mm ² , rígido	0
Número de ligações de cabos até 6 mm ² , rígido	0
Número de ligações de cabos até 95 mm ² , rígido	0
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	1
Número total de ligações de condutores redondos	7
Versão	na caixa
Modelo	Montagem fixa
Isolante	sim
Superfície do borne	eletrogalvanizado
Superfície da calha de contacto	niquelado
Conformidade com ROHS	Isento
Material do borne	Aço
Material da calha de contacto	Latão