


Ficha técnica

Barra equipotencial para casa de banho

Ref.: 5015553

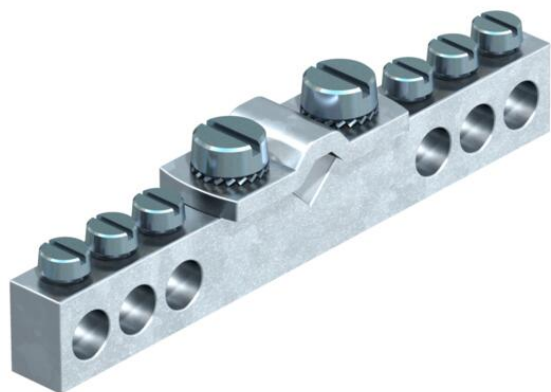

- Barra de ligação em latão, niquelado
- Parafusos e grampo em aço, eletrozincado

Possibilidades de ligação:


- 6 condutores 1,5-10 mm²
- 1 condutor 6-16 mm²

CuZn
37 Latão

Dados originais

Ref.:	5015553
Tipo	1804
Designação 1	Barra equipotencial
Designação 2	para casa de banho
Fabricante	OBO
Dimensão	409
Material	Latão
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,963 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0917 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

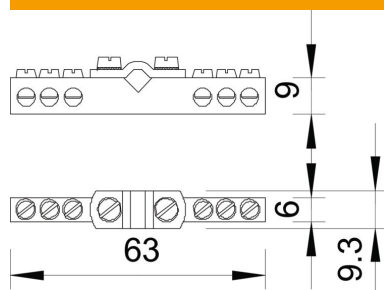

Comprimento	63 mm
Largura	9,3 mm
Altura	9 mm

Ficha técnica

Barra equipotencial para casa de banho

Ref.: 5015553



Dados técnicos

Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm ²	1
Número de ligações de cabos até 25 mm ² , rígido	0
Número de ligações de cabos até 6 mm ² , rígido	6
Número de ligações de cabos até 95 mm ² , rígido	0
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	0
Número total de ligações de condutores redondos	7
Versão	sem tampa
Modelo	Montagem fixa
Isolante	não
Superfície do borne	eletrogalvanizado
Superfície da calha de contacto	niquelado
Conformidade com ROHS	Isento
Material do borne	Aço
Material da calha de contacto	Latão