


Ficha técnica

Barra equipotencial para interior, testada VDE

Ref.: 5015650

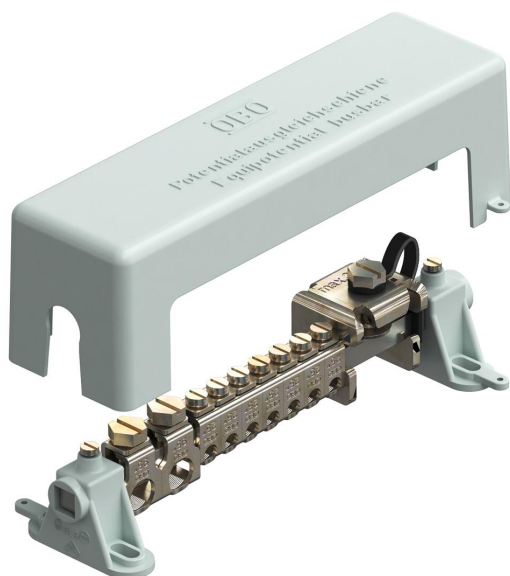

Régua equipotencial de terras para sistemas de equipotencialização conforme DIN VDE 0100-410/-540, bem como para compensação de potencial para proteção contra descargas atmosféricas conforme a DIN VDE 0185-305

- Conforme a VDE 0618, Parte 1
- Com calha de aperto 10 x 10 mm em latão, níquelado
- Com régua de junção protegida contra contacto, em aço galvanizado
- Cobertura e suportes de calhas em poliestireno, cinzento
- Cobertura selável / adequada para inscrição
- Capacidade para corrente de descargas atmosféricas 100 kA (10/350)
- Dispositivo de aperto com retenção de parafuso contra auto afrouxamento (exigido por ex. na indústria)

Possibilidades de ligação:

- 7 cabos unifilares ou multifilares rígidos de até 2,5-25 mm² ou cabos flexíveis até 16 mm² (máx. de Ø 7 mm)
- 2 cabos unifilares ou multifilares rígidos de até 25-95 mm² ou cabos flexíveis até 70 mm² (máx. de Ø 13,5 mm)
- 1 condutor plano 30 x 3,5 mm

Com cobertura selável,
em plástico resistente



CuZn 37 Latão

Dados originais

Ref.:	5015650
Tipo	1801 VDE
Designação 1	Barra equipotencial
Fabricante	OBO
Dimensão	217mm
Cor	cinzento
Material	Latão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	55 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,778 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Barra equipotencial para interior, testada VDE

Ref.: 5015650



Dimensões

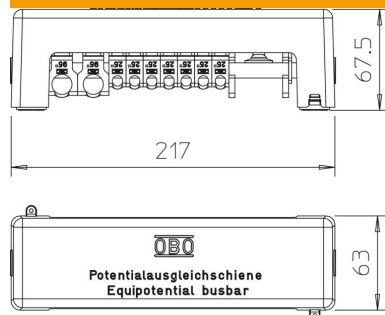

Comprimento	217 mm
Largura	63 mm
Altura	67,5 mm

Dados técnicos

Número de ligações de condutores planos até 30 mm	1
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm²	0
Número de ligações de cabos até 25 mm², rígido	7
Número de ligações de cabos até 6 mm², rígido	0
Número de ligações de cabos até 95 mm², rígido	2
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	0
Número total de ligações de condutores redondos	0
Versão	com tampa
Modelo	Montagem modular
Isolante	sim
Superfície do borne	eletro galvanizado
Superfície da calha de contacto	niquelado
Conformidade com ROHS	Isento
Material do borne	Aço
Material da calha de contacto	Latão