

# Ficha técnica

## Ligador de condutor redondo desde 25 mm<sup>2</sup> para 1801 VDE

Ref.: 5015766



- Para condutores unifilares ou multifilares, 25-95 mm<sup>2</sup>
- Para condutores flexíveis até 70 mm<sup>2</sup> (máx. Ø 13,5 mm)
- 2 unidades de divisão
- Com capacidade para corrente de descargas atmosféricas de 100 kA (10/350)
- Aço eletrozincado
- Dispositivo de aperto com retenção de parafuso para evitar que se solte (exigido, por exemplo, em áreas potencialmente explosivas e na indústria)



**St** Aço  
**G** eletrogalvanizado

### Dados originais

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ref.:                                              | 5015766                              |
| Tipo                                               | 1801 RK95                            |
| Designação 1                                       | Ligador                              |
| Designação 2                                       | para barra equipotencial             |
| Fabricante                                         | OBO                                  |
| Dimensão                                           | 95mm <sup>2</sup>                    |
| Material                                           | Aço                                  |
| Superfície                                         | eletrogalvanizado                    |
| Norma de superfície                                | EN ISO 19598 / EN ISO 4042           |
| Menor unidade de venda                             | 10                                   |
| Unidade de quantidade                              | Unidade                              |
| Peso                                               | 4,7 kg                               |
| Unidade de peso                                    | kg/100 un.                           |
| Pegada de CO <sub>2</sub> (GWP) do berço ao portão | 0,0927 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Peça |


# Ficha técnica

Ligador de condutor redondo desde 25 mm<sup>2</sup> para 1801 VDE

Ref.: 5015766



## Dimensões

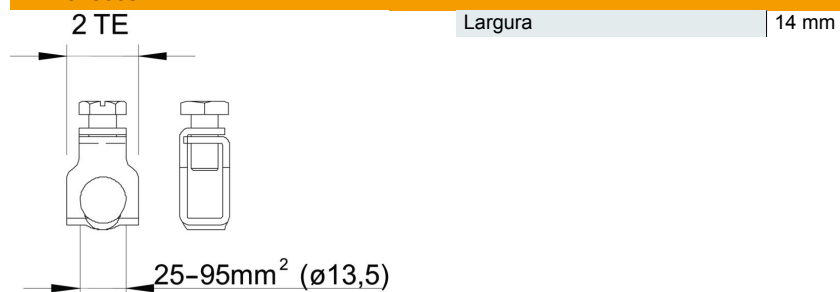

## Dados técnicos

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Possibilidade de ligação                | 25-95 mm <sup>2</sup> |
| Adequado à ligação do condutor de fita  | não                   |
| Adequado à ligação do condutor redondo  | sim                   |
| Adequado à ligação do condutor de setor | não                   |
| Máx. Corte transversal do condutor      | 95 mm <sup>2</sup>    |
| Conformidade com ROHS                   | sim                   |
| Unidade de divisão TE (10 mm)           | 2                     |
| Adequado para barramento                | Outros                |