

Ficha técnica

Barra equipotencial para montagem flexível na parede com ponto de separação

Ref.: 5015876



Barra equipotencial principal para a ligação equipotencial conforme DIN VDE 0100-410/-540, assim como ligação equipotencial de proteção contra descargas atmosféricas segundo DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Suportes isoladores
- Montagem simples e rápida dos cabos de ligação com parafusos M10
- Variantes em aço inoxidável (V2A) adequadas a aplicação em áreas exteriores
- Completa com buchas e parafusos para montagem na parede
- Com anilha de pressão (DIN 137) para bloqueio dos parafusos contra autoafrouxamento (medida exigida p. ex. na indústria e em áreas potencialmente explosivas)




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	5015876
Tipo	1802 DC 5+5 VA
Designação 1	Barra equipotencial
Designação 2	BigBar / 5 +5 conexões VA
Fabricante	OBO
Dimensão	5+5 x M10
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	237 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	9,7349 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

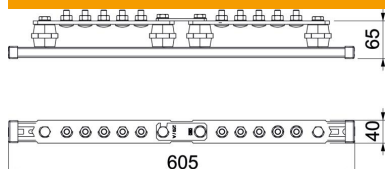

Comprimento	605 mm
Largura	40 mm
Altura	85 mm

Ficha técnica

Barra equipotencial para montagem flexível na parede com ponto de separação

Ref.: 5015876



Dados técnicos

Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm²	0
Número de ligações de cabos até 25 mm², rígido	0
Número de ligações de cabos até 6 mm², rígido	0
Número de ligações de cabos até 95 mm², rígido	0
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	0
Número de ligações	10
Versão	apenas bornes
Modelo	Montagem modular
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Isolante	sim
Conformidade com ROHS	sim
Material do borne	aço inoxidável (V2A)
Material da calha de contacto	aço inoxidável (V2A)