Ficha técnica

Proteção fina para interface RS232 de 15 polos

Ref.:: 5080150



Dispositivo de proteção para cabos de dados para interfaces em série


- Disponíveis diferentes conetores de ligação
- Baixo nível de proteção

Aplicação: SPS, sistemas de alarme, controlos

Dados originais

Ref.:	5080150
Tipo	SD15-V24 15
Designação 1	Proteção fina
Designação 2	para interface V24 S-SUB 15
Fabricante	OBO
Dimensão	12V
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0042 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

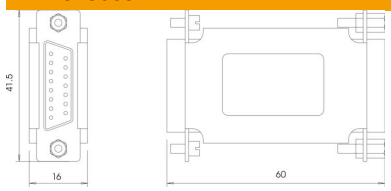


Comprimento	60 mm
Largura	16 mm
Altura	41,5 mm

Ficha técnica

Proteção fina para interface RS232 de 15 polos

Ref.:: 5080150

Dados técnicos



Monitorização do descarregador	não
Tempo de resposta	<10 ns
Número de polos	15
Versão	SUB-D-15; V24 RS232
Versão verificada quanto a explosões	não
Contacto para telecomunicações	não
Tensão continua máxima CA	12 V
Tensão continua máxima CC	18 V
Kategorie	Tipo 3 / C1
LPZ	2→3
Tipo de montagem	Conector/cabo adaptador
Tensões nominais	12 V
Norma de ensaio	IEC 61643-21
Conformidade com ROHS	sim
Ligação de blindagem	sim
Blindagem	directo
Grau de proteção	IP40
Nível de proteção fio - fio	<50 V
Nível de proteção fio - fio com 1kV/µs (C3)	<25 V
Nível de proteção fio - terra	<50 V
Nível de proteção fio - terra com 1kV/µs (C3)	<25
DST segundo IEC 61643-21	Classe III / C1
Sistema de encaixe	D-Sub 15 pinos
Resistência da potência de dissipação nominal fio - fio	0,34 kA (8/20µs)
Resistência da potência de dissipação nominal fio - terra	0,34 kA (8/20µs)
Gama de temperaturas de aplicação máx.	80 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-40 °C