

Ficha técnica

Descarregador de sobretensões - MCF100-NAR-TT+FS

Ref.: 5096988



Descarregador tipo 1+2 para montagem em barramentos de 40 mm, para sistemas TN-S e TT

- Nível de proteção <1,5 kV para proteção dos aparelhos terminais
- Compensação de potencial para proteção contra descargas atmosféricas conforme a VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Capacidade de descarga de correntes de raio até 100 kA (10/350) 3+NPE
- Cumpre os requisitos da VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
- Capacidade de extinção da corrente de seguimento até 50 kA, proteção prévia por fusível máx. até 315 A gL/gG
- Explosores de equipotencial para aplicação na área do pré-contador conforme a VDE-AR-N 4100
- Com contacto inversor sem potencial para sinalização remota

Aplicação: edifícios com proteção contra descargas atmosféricas ou exposição de linhas aéreas.



Dados originais

Ref.:	5096988
Tipo	MCF100-NAR-TT+FS
Designação 1	Descarregador de sobretensões
Designação 2	3 polos com NPE + sinal remoto
Fabricante	OBO
Dimensão	255V
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	107,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,402 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Descarregador de sobretensões - MCF100-NAR-TT+FS

Ref.: 5096988




Dimensões

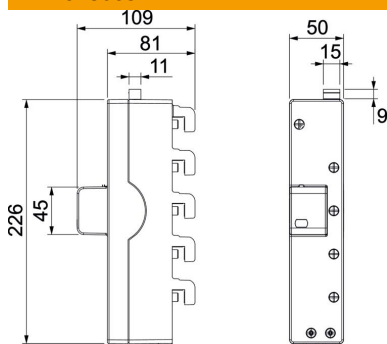

Comprimento	226 mm
Largura	50 mm
Altura	109 mm

Dados técnicos

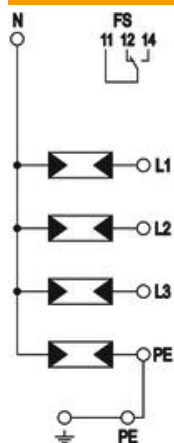

Potência de dissipação (8/20 µs) [total]	100 kA
Secção transversal de ligação (mín.)	10 mm²
Secção transversal de ligação bornes FM máx.	16 AWG
Secção transversal de ligação bornes FM máx.	1,5 mm²
Secção transversal de ligação bornes FM mín.	28 AWG
Secção transversal de ligação bornes FM mín.	0,5 mm²
Tempo de resposta	<100 ns
Tempo de resposta [L-N]	<100 ns
Tempo de resposta [N-PE]	<100 ns
Versão	3+NPE
Versão do polo	3+N/PE
Largura de construção em unidades de divisão (UD, 17,5mm)	outros
Temperatura operacional máx.	80 °C
Temperatura operacional mín.	-40 °C
Corrente de impulso de raio (10/350 µs)	25 kA
Corrente de impulso de raio (10/350 µs) [L-N/PE]	25 kA
Corrente de impulso de raio (10/350 µs) [N-PE]	100 kA
Corrente de impulso de raio (10/350) [total]	100 kA
Binário	35 Lbs
Binário	3,5 Nm
Binário para bornes FM	1,7 Lbs
Binário para bornes FM	0,2 Nm
Local de instalação	Área interna
Sinalização à distância	sim
Contactos FM	Inversor
Capacidade de extinção de "follow current" (eff) [N-PE]	0,1 kA
Indicação de funcionamento/avarias	ótico


Ficha técnica

Descarregador de sobretensões - MCF100-NAR-TT+FS

Ref.: 5096988



Dados técnicos

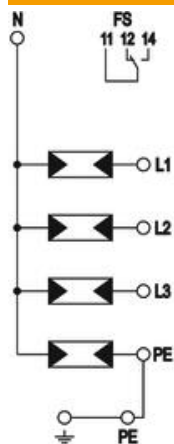

Material da caixa dos componentes de proteção contra sobretensão

PA UL 94 V-0

Nível de proteção em conjunto [L-PE]

2,5 kV

Tensão máxima de funcionamento (L-N)

255 V

Tensão contínua máxima (N-PE)

255 V

Tensão contínua máxima CA

255 V

Resistência a curto-circuito com proteção máx. contra sobretensões na rede elétrica

50 kA eff

Secção transversal do condutor flexível (de fio fino)

35 mm²

Secção transversal do condutor flexível (de fio fino)

2 AWG

Secção transversal flexível (de fio fino) mín.

7 AWG

Secção transversal flexível (de fio fino) mín.

10 mm²

Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) máx.

2 AWG

Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) máx.

35 mm²

Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) mín.

7 AWG

Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) mín.

10 mm²

Humidade do ar mín.

5 %

Humidade do ar máx.

95 %

Proteção máxima da rede elétrica contra sobretensões

315 A

Fusível máx. a montante

315 A

Potência de dissipação máxima (8/20 µs)

50 kA

Potência de dissipação máxima (8/20 µs) [L-N]

50 kA

Potência de dissipação nominal máxima (8/20 µs) [N-PE]

100 kA

Distância mínima

0 mm

Tipo de montagem

Barramento 40 mm

Intensidade nominal de descarga (8/20 µs)

25 kA

Intensidade nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]

25 kA

Intensidade nominal de descarga (8/20 µs) [L-PE]

25 kA

Intensidade nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE]

100 kA

Frequência nominal

50 Hz

Tensão nominal CA (50 / 60 Hz)

230 V

Configuração de rede

TN-S, TT

Configuração de rede TN

sim

Configuração de rede TN-C-S

sim

Configuração de rede TN-S

sim

Configuração de rede TT

sim

Portas

SPD de uma porta

Conformidade com ROHS

Isento


Ficha técnica

Descarregador de sobretensões - MCF100-NAR-TT+FS

Ref.: 5096988



Dados técnicos

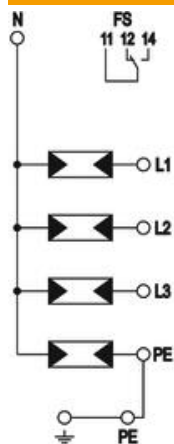

Potência de comutação CA	250 V/ 2 A
Potência de comutação CC	250 V/ 0,1 A
Grau de proteção	IP20
Corrente do condutor de proteção	< 5 µA
Nível de proteção	≤1,5 kV
Nível de proteção [L-N]	≤1,5
Nível de proteção [N-PE]	1,5 kV
Sinalização no aparelho	óptico
Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 1+2
Classificação segundo IEC 61643-1	classe I+II
Gama de temperaturas de aplicação máx.	80 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-40 °C
Sobretensão temporária [L-N] - fail safe mode - 120 min	442 V
Sobretensão temporária [L-N] - withstand mode - 5 s	440 V
Sobretensão temporária [N-PE] - withstand mode - 200 ms	1200 V
Permissões	VDE