
Ficha técnica

Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 x Rd 16 FT

Ref.:: 5312345

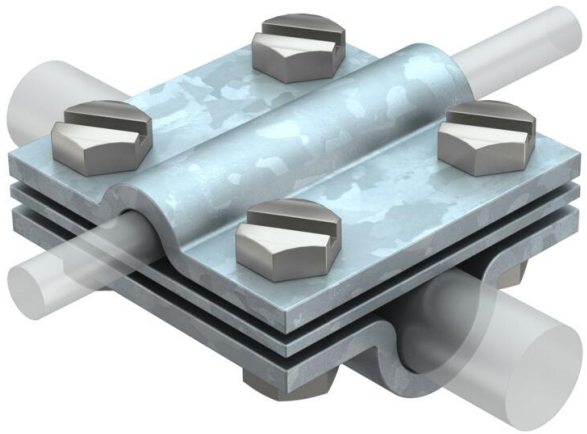

- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Com placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais


Ref.:	5312345
Tipo	252 8-10X16 FT
Designação 1	Cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	38,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,6578 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 x Rd 16 FT

Ref.:: 5312345

Dimensões





Medida A	60 mm
Medida B	60 mm

Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 16
Ajuste	Rd 8-10 x 16 mm
Conformidade com ROHS	sim
Placa intermédia	sim