
Ficha técnica

Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 mm FT

Ref.:: 5314038

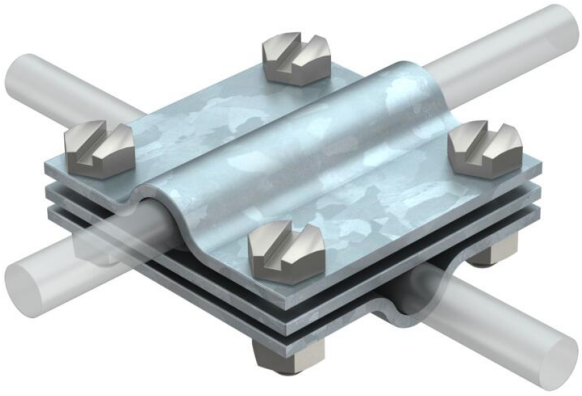

- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Para condutores redondos, ajuste: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Com placa intermédia
- Montado com 4 parafusos sextavados M6 x 20 e 4 porcas sextavadas M6

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais


Ref.:	5314038
Tipo	254 DIN 8-10 FT
Designação 1	Cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	16,66 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,3541 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 mm FT

Ref.:: 5314038

Dimensões





Medida A	52 mm
Medida B	52 mm

Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajuste	Rd 8-10 mm
Conformidade com ROHS	sim
Placa intermédia	sim