# Ficha técnica

## Cruzeta DIN para condutor plano

## Ref.:: 5314666

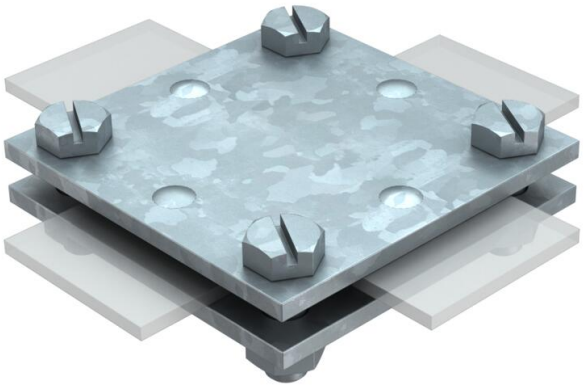

- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: máx. FL 30 x FL 30 ou máx. FL 40 x FL 40
- Sem placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8 (F)

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| FT | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 5314666 |
| Tipo | 256 A-DIN 40 FT |
| Designação 1 | Cruzeta |
| Designação 2 | sem placa intermédia |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 40mm |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 10 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 35,436 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,8295 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Cruzeta DIN para condutor plano

## Ref.:: 5314666

### Dimensões

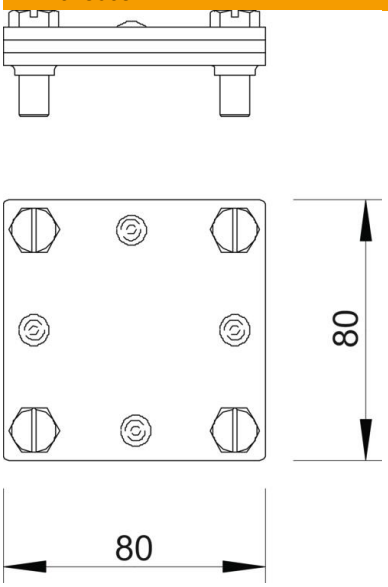


| | |
|---|---|
| Medida A | 80 mm |
| Medida B | 80 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de parafuso de fixação | Parafuso sextavado |
| Tipo de conector | Cruzeta |
| Capacidade de carga da corrente de raio | H/100 kA |
| Apropriado para conector | Fita metálica FI 40 / FI 40 |
| Ajuste | max. FL40 mm |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Placa intermédia | não |