Ficha técnica

Haste captora para telha de cumeeira

Ref.:: 5403330



Suporte para telhas de cumeeira, para fixação simples, rápida e segura de hastes captoras com diâmetro de Ø 16 mm

• sistemas composto por suporte em aço inoxidável V2A e haste captora em alumínio

• montagem rápida e simples com haste captora pré montada

• comprimento da haste captora: 1 m

• largura ajustável entre 180-260 mm

• distância entre suportes de cumeeira: 110 mm (5403330)

• distância entre suportes de cumeeira: 300 mm (5403333)

Aplicação: para proteção de equipamentos no telhado como por ex.: sistemas fotovoltaicos e TV/SAT.

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais


Ref.:	5403330
Tipo	F-FIX-132
Designação 1	Haste captora
Designação 2	para telhas de cumeeira
Fabricante	OBO
Dimensão	1m
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	62 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,9772 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Haste captora para telha de cumeeira

Ref.:: 5403330

Dimensões

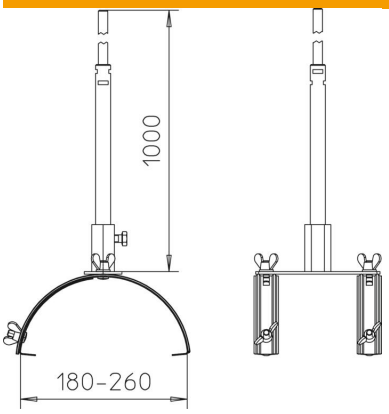

Comprimento	110 mm
Altura	1 000 mm
Medida L	110 mm

Dados técnicos

Conformidade com ROHS	sim
Intervalo de aperto D máx.	260 mm
Intervalo de aperto D mín.	180 mm