

Ficha técnica

Haste captora para telha de cumeeira

Ref.: 5403333



Suporte para telhas de cumeeira, para fixação simples, rápida e segura de hastes captoras com diâmetro de Ø 16 mm

- sistemas composto por suporte em aço inoxidável V2A e haste captora em alumínio
- montagem rápida e simples com haste captora pré montada
- comprimento da haste captora: 1 m
- largura ajustável entre 180-260 mm
- distância entre suportes de cumeeira: 110 mm (5403330)
- distância entre suportes de cumeeira: 300 mm (5403333)

Aplicação: para proteção de equipamentos no telhado como por ex.: sistemas fotovoltaicos e TV/SAT.

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	5403333
Tipo	F-Fix-132-300
Designação 1	Haste captora
Designação 2	para telhas de cumeeira
Fabricante	OBO
Dimensão	1m
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	78 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,766 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Haste captora para telha de cumeeira

Ref.: 5403333



Dimensões

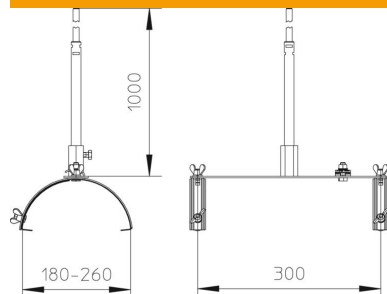

Comprimento	300 mm
Altura	1 000 mm
Medida L	300 mm

Dados técnicos

Conformidade com ROHS	sim
Intervalo de aperto D máx.	260 mm
Intervalo de aperto D mín.	180 mm