Ficha técnica

Base ajustável universal UniBase 6

Ref.:: 5403391

Base ajustável universal para balastro com pedras de pavimentação padrão até uma dimensão de 200x100x60 mm. Utilizável em telhados planos, p. ex., para instalação de sistemas de montagem fotovoltaicos ou para a passagem de cabos com caminhos de cabos em chapa ou caminhos de cabos em varão junto com abraçadeiras para telhados 165 MBG HGRM. As pedras de pavimentação não estão incluídas no material fornecido.

ASA Acrilonitrila/estireno/éster acrílico

Dados originais

Ref.:	5403391
Tipo	UniBase 6
Designação 1	Base ajustável universal
Designação 2	Lastro, pedras até 6 cm
Fabricante	OBO
Cor	Preto
Material	Acrilonitrilo-Estireno-Éster Acrílico
Menor unidade de venda	16
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	81 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

Base ajustável universal UniBase 6

Ref.:: 5403391

Dimensões

Comprimento	372 mm
Largura	372 mm
Altura	78 mm

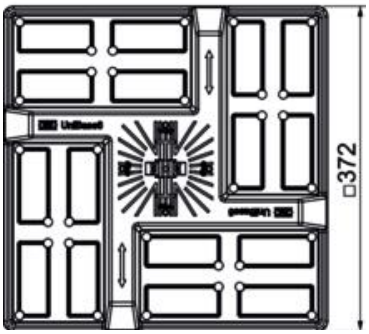

Dados técnicos

Peso	0,81 kg
Ajuste	5 mm
Conformidade com ROHS	sim
Altura de fixação máx. para balastro	60 mm
Largura de fixação máx. para balastro	100 mm
Profundidade de fixação máx. para balastro	200 mm
Número de superfícies de fixação para balastro	4 St.