Ficha técnica

isFang, haste isolada

Ref.:: 5408946



- para a montagem separada de unidades captoras
- adequado para suporte de haste captora isFang do tipo isFang 3B-100/150
- adequado para cargas de vento em conformidade com o código europeu 1: DIN EN 1991-1-4
- para a montagem na estrutura do edifício com suporte isFang
- possibilidade de fixação do cabo OBO isCon® através de acessórios
- adequado para cabo isCon® instalado no exterior
- tubo vertical de aço inoxidável (V2A)
- peça central em plástico reforçado com fibra de vidro (GFK)
- ponta captora de alumínio

GFK Plástico reforçado com fibra de vidro

Dados originais

Ref.:	5408946
Tipo	isFang 6000
Designação 1	Haste captora isolada
Fabricante	OBO
Dimensão	6000mm
Cor	cinzento claro
Material	Plástico reforçado com fibra de vidro
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	680 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

isFang, haste isolada

Ref.:: 5408946

Dimensões

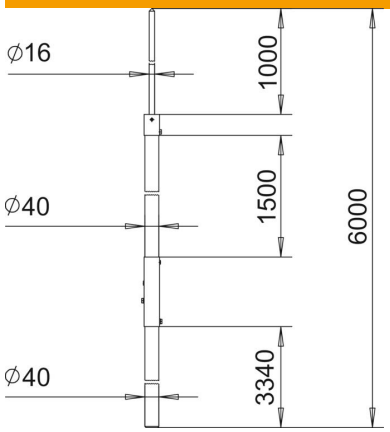

Comprimento	6 000 mm
Medida A	3 340 mm
Medida B	1 000 mm
Medida d mín.	40 mm
Medida H	1 500 mm

Dados técnicos

Ligação	Cabo de terras
Versão	Haste captora
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	sim
Conformidade com ROHS	sim