# Ficha técnica

## Tripé isFang

## Ref.:: 5408966



• Instalação sem parafusos de mastros captores autosuportados, assim como, mastros captores
isolados com 40 mm de diâmetro
• Inclinação do telhado até no máx. 5 graus
• Inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
• As bases em betão, assim como as varetas roscadas, devem ser encomendadas em separado

Alu Alumínio

### Dados originais


| | |
|---|---|
| Ref.: | 5408966 |
| Tipo | isFang 3B-100 AL |
| Designação 1 | Tripé |
| Designação 2 | para haste captora |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 1,25x1,35m |
| Material | Alumínio |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 380 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 18,7716 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Tripé isFang

## Ref.:: 5408966

### Dimensões

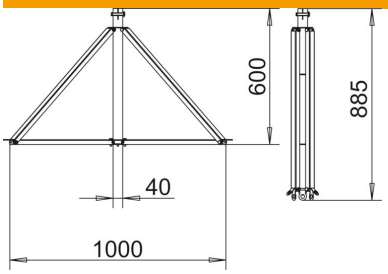


| | |
|---|---|
| Comprimento | 600 mm |
| Largura | 1 000 mm |
| Altura | 885 mm |
| Medida B | 1 000 mm |
| Medida d mín. | 40 mm |
| Medida H | 885 mm |
| Medida L | 600 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Admissão Haste captora | sem parafusos |
| Versão | Tripé |
| Conformidade com ROHS | sim |