# Ficha técnica

## Tampa para caminho de cabos em varão FS, de encaixe

## Ref.:: 6001844

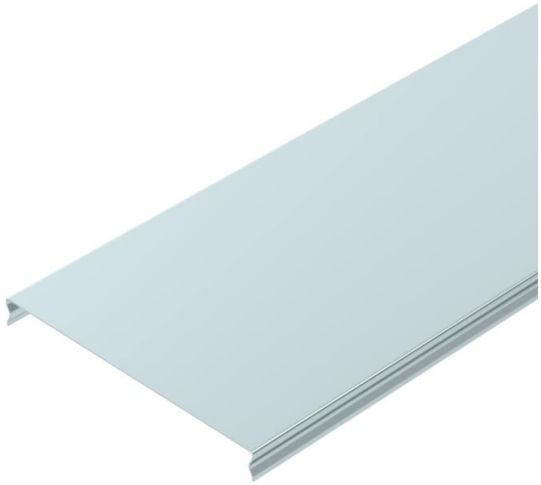

Tampa de encaixe para caminhos de cabos em varão do tipo GR e GRM.
Protege cabos e fios contra danos, sujidade e humidade vinda de cima.
Adequada a áreas interiores sem requisitos especiais.

Com ondulações transversais, a partir de 400 mm de largura.

CE

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6001844 |
| Tipo | DGRR 150 FS |
| Designação 1 | Tampa bloqueável |
| Designação 2 | para caminho de cabos em varão |
| Disponível a partir de | 01.04.2019 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 150x3000 |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 102,667 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,8769 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha técnica

## Tampa para caminho de cabos em varão FS, de encaixe

## Ref.:: 6001844

### Dimensões

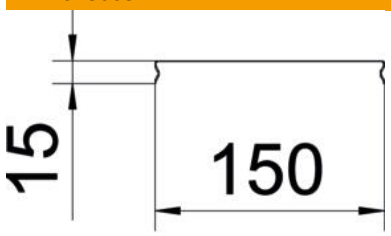


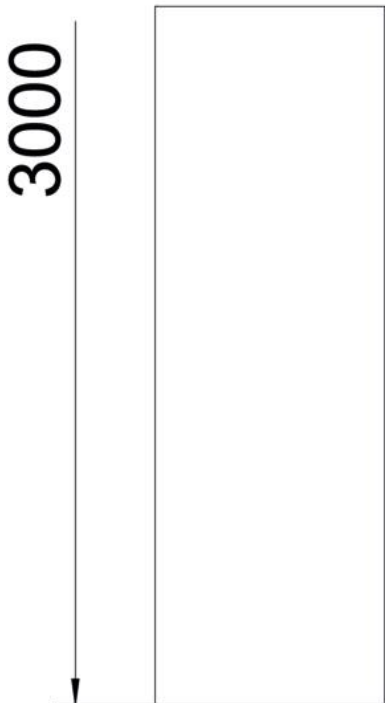


| | |
|---|---|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura | 148 mm |
| Largura | 5,83 in |
| Altura | 15 mm |
| Altura | 0,59 in |
| Espessura das chapas | 0,75 mm |
| Medida B | 148 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | encaixável |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | sim |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | não |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | não |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |