


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 FT

Ref.: 6002437

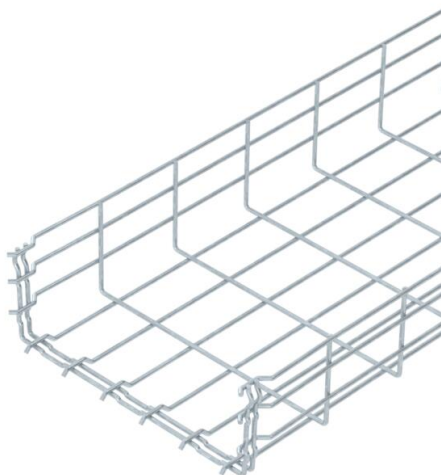

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 105 mm de altura lateral.  
Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.  
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                              | 6002437                                          |
| Tipo                                               | GRM 105 300 FT                                   |
| Designação 1                                       | Caminho de cabos em varão GRM                    |
| Fabricante                                         | OBO                                              |
| Dimensão                                           | 105x300x3000                                     |
| Cor                                                | zinco                                            |
| Material                                           | Aço                                              |
| Superfície                                         | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                                | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                             | 3                                                |
| Unidade de quantidade                              | Metro                                            |
| Peso                                               | 244 kg                                           |
| Unidade de peso                                    | kg/100 m                                         |
| Pegada de CO <sub>2</sub> (GWP) do berço ao portão | 4,9769 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metro            |


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 FT

Ref.: 6002437



### Dimensões



|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura     | 300 mm   |
| Largura     | 11,81 in |
| Altura      | 105 mm   |
| Altura      | 4,13 in  |
| Medida B    | 300 mm   |
| Medida H    | 108 mm   |

### Dados técnicos

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Versão conector                                 | União integrada       |
| Tipo de fixação do sistema de montagem          | Chão Teto Parede      |
| Funktionsgaranti                                | não                   |
| Separador integrado                             | sem                   |
| Secção transversal útil                         | 268 cm <sup>2</sup>   |
| Secção transversal útil                         | 26800 mm <sup>2</sup> |
| Forma do perfil                                 | Forma em U            |
| Conformidade com ROHS                           | sim                   |
| Aço inoxidável, decapado                        | não                   |
| Conector sem parafuso                           | sim                   |
| Versão para grandes cargas                      | não                   |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II               |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos   | Fixação por "click"   |

# Ficha técnica


## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 FT

Ref.: 6002437



### Cargas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1 m       |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 3 m       |
| Distância de apoio de 1,0 m           | 1,6 kN/m  |
| Distância de apoio de 1,5m            | 0,8 kN/m  |
| Distância de apoio de 2,0m            | 0,5 kN/m  |
| Distância de apoio de 2,5m            | 0,33 kN/m |
| Distância de apoio de 3,0m            | 0,3 kN/m  |

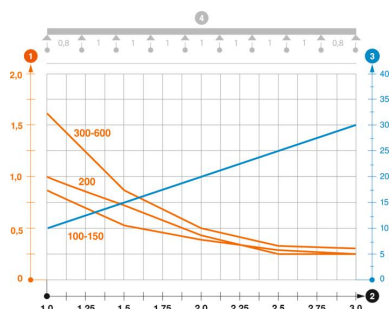

### Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105

- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga