


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 A2

Ref.: 6002483

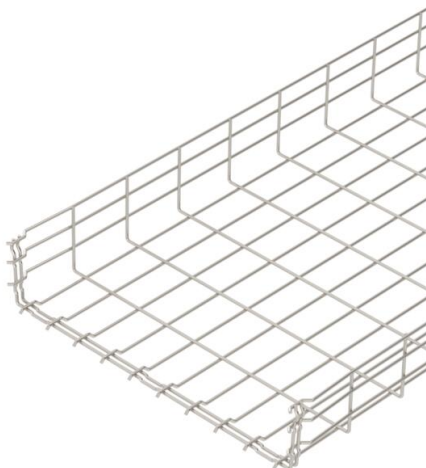

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido e altura lateral de 105 mm.

Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.



**A4** Aço inoxidável

**2B** brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Ref.:                                  | 6002483                       |
| Tipo                                   | GRM 105 500 A4                |
| Designação 1                           | Caminho de cabos em varão GRM |
| Fabricante                             | OBO                           |
| Dimensão                               | 105x500x3000                  |
| Cor                                    | aço inoxidável                |
| Material                               | Aço inoxidável 1.4401         |
| Superfície                             | brilhante, pós-tratamento     |
| Norma de superfície                    |                               |
| Menor unidade de venda                 | 3                             |
| Unidade de quantidade                  | Metro                         |
| Peso                                   | 319 kg                        |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                      |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 16,045 kg CO2e / 1 Metro      |


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 A2

Ref.: 6002483



### Dimensões

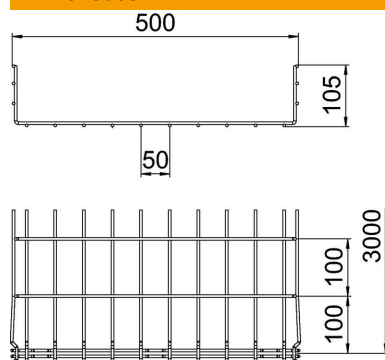

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura     | 500 mm   |
| Largura     | 19,69 in |
| Altura      | 105 mm   |
| Altura      | 4,13 in  |
| Medida B    | 500 mm   |
| Medida H    | 108 mm   |

### Dados técnicos

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Versão conector                                 | União integrada       |
| Tipo de fixação do sistema de montagem          | Chão Teto Parede      |
| Funktionsgaranti                                | não                   |
| Separador integrado                             | sem                   |
| Secção transversal útil                         | 459 cm <sup>2</sup>   |
| Secção transversal útil                         | 45900 mm <sup>2</sup> |
| Forma do perfil                                 | Forma em U            |
| Conformidade com ROHS                           | sim                   |
| Aço inoxidável, decapado                        | sim                   |
| Conector sem parafuso                           | sim                   |
| Versão para grandes cargas                      | não                   |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II               |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos   | Fixação por "click"   |

# Ficha técnica


## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 A2

Ref.: 6002483



### Cargas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1 m       |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 3 m       |
| Distância de apoio de 1,0 m           | 1,25 kN/m |
| Distância de apoio de 1,5m            | 0,85 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m            | 0,6 kN/m  |
| Distância de apoio de 2,5m            | 0,42 kN/m |
| Distância de apoio de 3,0m            | 0,3 kN/m  |

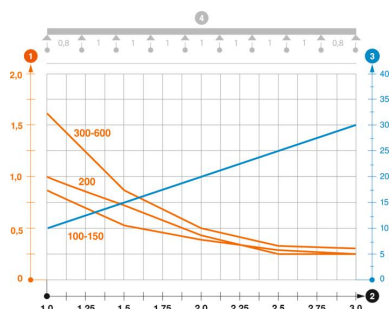

### Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105

- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga